оберон



Каталог продукции

Сварочные горелки, расходные части, аксессуары

2025

www.oberon-weld.ru

Содержание

Сварочные горелки MIG/MAG ... 3
- Сварочная горелка MW-140 Basic ... 4
- Сварочная горелка MW-15 Basic ... 6
- Сварочная горелка MW-24 Basic ... 8
- Сварочная горелка MW-25 Basic ... 10
- Сварочная горелка MW-36 Basic ... 12
- Сварочная горелка MW-450 Basic ... 14
- Сварочная горелка MW-501D Basic ... 16
- Сварочная горелка MW-36 MG ... 18
- Сварочная горелка MW-501 MG ... 20
- Сварочная горелка MW-140 ... 22
- Сварочная горелка MW-14AK ... 24
- Сварочная горелка MW-15 ... 26
- Сварочная горелка MW-24 ... 28
- Сварочная горелка MW-25 ... 30
- Сварочная горелка MW-36 ... 32
- Сварочная горелка MW-40 ... 34
- Сварочная горелка MW-36RF ... 36
- Сварочная горелка MW-355 AT-LW ... 38
- Сварочная горелка MW-405 AT-LW ... 40
- Сварочная горелка MW-45 ... 42
- Сварочная горелка MW-450 ... 44
- Сварочная горелка MW-61GD ... 46
- Сварочная горелка MW-240 PRO ... 48
- Сварочная горелка MW-501 PRO ... 50
- Сварочная горелка MW-15 Ultra ... 52
- Сварочная горелка MW-24 Ultra ... 54
- Сварочная горелка MW-25 Ultra ... 56
- Сварочная горелка MW-36 Ultra ... 58
- Сварочная горелка MW-36 LED с подсветкой ... 60
- Сварочная горелка MW-501 Ultra ... 62
- Сварочная горелка MW-501 LED с подсветкой ... 64
- Сварочная горелка MW-600 Ultra Double Cooled ... 66
- Сварочная горелка AUT 36KD ... 68
- Сварочная горелка AUT 501D ... 70
- Гусаки ... 72

Сварочные горелки TIG ... 73
- Сварочная горелка TW 9 ... 74
- Сварочная горелка TW 17 ... 76
- Сварочная горелка TW 26 ... 78
- Сварочная горелка TW 26 в кожаной оплетке ... 80
- Сварочная горелка TW 18 ... 82
- Сварочная горелка TW 18 в кожаной оплетке ... 84
- Сварочная горелка TW 20 ... 86
- Сварочная горелка TW 450 ... 88

Сварочная горелка TW 26 Ultra ... 90
Сварочная горелка TW 18 Ultra ... 92
Прозрачные сопла Pyrex и комплектующие ... 94
Сопла Saturn и комплектующие ... 95
Наборы для TIG-сварки ... 96
Гусаки горелок ... 98

Плазмотроны CUT ... 99
Плазменный резак PW PT31 Basic ... 100
Плазменный резак PW P80 Basic ... 102
Плазменный резак PW PT31 ... 104
Плазменный резак PW SG-51 ... 106
Плазменный резак PW AG-60 ... 108
Плазменный резак PW P80 ... 110
Плазменный резак PW PT31 Ultra ... 112
Плазменный резак PW IPT-40 Ultra ... 114
Плазменный резак PW P80 Ultra ... 116
Плазменный резак PW-81 Ultra ... 118
Плазменный резак PW-101 Ultra ... 120
Плазменный резак PW-141 Ultra ... 122
Головки плазмотронов ... 124

Средства защиты ... 125
Маски сварщика Хамелеон ... 126
Защитные очки ... 130
Краги Сварщика ... 131
Одежда Сварщика ... 138
Стекла и светофильтры ... 140
Сварочная химия ... 142

Аксессуары ... 146
Клеммы заземления ... 147
Электрододержатели и строгачи ... 150
Кабельные разъемы ... 151
Сварочные кабели ... 152
Зажимы сварщика ... 153
Магнитные держатели ... 154
Инструмент сварщика ... 156
Ролики для подачи проволоки ... 157
Быстросъемные соединения и разъемы ... 158
Маркировка ... 160
Приспособления ... 161

Сварочные материалы ... 166
Вольфрамовые электроды ... 167
Сварочная проволока ... 168
Присадочные прутки ... 170
Угольные электроды ... 172

Сварочные горелки MIG/MAG







Горелки серии Basic

Горелка MW-140 Basic
Горелка MW-15 Basic
Горелка MW-24 Basic
Горелка MW-25 Basic
Горелка MW-36 Basic
Горелка MW-450 Basic
Горелка MW-501D Basic

Горелки серии Magnum

Горелка MW-36 MG
Горелка MW-501 MG

Горелки серии Standart

Горелка MW-140
Горелка MW-14AK
Горелка MW-15
Горелка MW-24
Горелка MW-25
Горелка MW-36
Горелка MW-40
Горелка MW-36RF
Горелка MW-355 AT-LW
Горелка MW-405 AT-LW
Горелка MW-45
Горелка MW-450
Горелка MW-61GD
Горелка MW-240 PRO
Горелка MW-501 PRO

Горелки серии Ultra

Горелка MW-15 Ultra
Горелка MW-24 Ultra
Горелка MW-25 Ultra
Горелка MW-36 Ultra
Горелка MW-36 LED
Горелка MW-501 Ultra
Горелка MW-501 LED
Горелка MW-600 Ultra DC

Автоматические горелки

Горелка AUT 36KD
Горелка AUT 501D

Сварочная горелка MW-140 Basic





** Гусак горелки на стр. 52*

Сварочный ток CO_2	160 А
Сварочный ток MIX	140 А
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Диаметр проволоки	0,6-0,8 мм

Комплекты горелок

Сварочная горелка MW-140 Basic (без евроразъема)	2 м	BS140.0002


Расходные материалы к MW-140 Basic

1. Газовое сопло



	Ø A	Артикул
коническое	12	BS145.0075
сильно коническое	9,5	BS145.0123
цилиндрическое	16	BS145.0041

2. Наконечник



M6	Ø	Артикул
E-Cu	0,6	BS140.0008
	0,8	BS140.0059
	1,0	BS140.0253
E-Cu Al	0,8	BS141.0002
	1,0	BS141.0007
CuCrZr	0,6	BS140.0855
	0,8	BS140.0062
	1,0	BS140.0256

3. Держатель наконечника



	Артикул
M6	BS002.0078

4. Пружина



Артикул
BS002.0058

Подающий канал



	Ø	3 м
Стандартный	0,6 - 0,8	BS124.0011
	1,0 - 1,2	BS124.0026
Тефлоновый	0,6 - 0,8	BS126.0005
	1,0 - 1,2	BS126.0021

Сварочная горелка MW-15 Basic





** Гусак горелки на стр. 52*

Сварочный ток CO_2	180 А
Сварочный ток MIX	150 А
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Диаметр проволоки	0,6-1,0 мм

Комплекты горелок		
Сварочная горелка MW-15 Basic	3 м	BS002.0449
Сварочная горелка MW-15 Basic	5 м	BS002.0451

Расходные материалы к MW-15 Basic

1. Газовое сопло



	Ø A	Артикул
коническое	12	BS145.0075
сильно коническое	9,5	BS145.0123
цилиндрическое	16	BS145.0041

2. Наконечник



M6	Ø	Артикул
E-Cu	0,6	BS140.0008
	0,8	BS140.0059
	1,0	BS140.0253
E-Cu Al	0,8	BS141.0002
	1,0	BS141.0007
CuCrZr	0,6	BS140.0855
	0,8	BS140.0062
	1,0	BS140.0256

3. Держатель наконечника



	Артикул
M6	BS002.0078

4. Пружина



Артикул
BS002.0058

Подающий канал



	Ø	3 м	5 м
Стандартный	0,6 - 0,8	BS124.0011	BS124.0015
	1,0 - 1,2	BS124.0026	BS124.0035
Тефлоновый	0,6 - 0,8	BS126.0005	BS126.0011
	1,0 - 1,2	BS126.0021	BS126.0028

Сварочная горелка MW-24 Basic






Сварочный ток CO_2	250 А
Сварочный ток MIX	220 А
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Диаметр проволоки	0,8-1,2 мм

** Гусак горелки на стр. 52*

Комплекты горелок		
Сварочная горелка MW-24 Basic	3 м	BS012.0103
Сварочная горелка MW-24 Basic	5 м	BS012.0105


Расходные материалы к MW-24 Basic

1. Газовое сопло




	Ø A	Артикул
коническое	12,5	BS145.0080
сильно коническое	10	BS145.0128
цилиндрическое	17	BS145.0047

2. Наконечник



M6	Ø	Артикул
E-Cu	0,8	BS140.0051
	1,0	BS140.0242
	1,2	BS140.0379
E-Cu Al	0,8	BS141.0001
	1,0	BS141.0006
	1,2	BS141.0010
CuCrZr	0,8	BS140.0054
	1,0	BS140.0245
	1,2	BS140.0382

3. Держатель наконечника



	Артикул
M6	BS142.0003

4. Газовый диффузор



	Артикул
стандартный	BS012.0183
керамический	BS012.0180

Подающий канал



	Ø	3 м	5 м
Стандартный	0,6 - 0,8	BS124.0011	BS124.0015
	1,0 - 1,2	BS124.0026	BS124.0035
Тефлоновый	0,6 - 0,8	BS126.0005	BS126.0011
	1,0 - 1,2	BS126.0021	BS126.0028

Сварочная горелка MW-25 Basic





Сварочный ток CO_2	230 A
Сварочный ток MIX	200 A
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Диаметр проволоки	0,8-1,2 мм

** Гусак горелки на стр. 52*

Комплекты горелок		
Сварочная горелка MW-25 Basic	3 м	BS004.0312
Сварочная горелка MW-25 Basic	5 м	BS004.0314


Расходные материалы к MW-25 Basic

1. Газовое сопло




	Ø A	Артикул
коническое	15	BS145.0076
сильно коническое	11,5	BS145.0124
цилиндрическое	18	BS145.0042

2. Наконечник



M6	Ø	Артикул
E-Cu	0,8	BS140.0051
	1,0	BS140.0242
	1,2	BS140.0379
E-Cu Al	0,8	BS141.0001
	1,0	BS141.0006
	1,2	BS141.0010
CuCrZr	0,8	BS140.0054
	1,0	BS140.0245
	1,2	BS140.0382

3. Держатель наконечника



	Артикул
M6	BS142.0001

4. Пружина



Артикул
BS003.0013

Подающий канал



	Ø	3 м	5 м
Стандартный	0,6 - 0,8	BS124.0011	BS124.0015
	1,0 - 1,2	BS124.0026	BS124.0035
Тефлоновый	0,6 - 0,8	BS126.0005	BS126.0011
	1,0 - 1,2	BS126.0021	BS126.0028

Сварочная горелка MW-36 Basic





** Гусак горелки на стр. 52*

Сварочный ток CO_2	340 А
Сварочный ток MIX	290 А
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Диаметр проволоки	0,8-1,2 мм

Комплекты горелок

Сварочная горелка MW-36 Basic	3 м	BS014.0143
Сварочная горелка MW-36 Basic	5 м	BS014.0145


Расходные материалы к MW-36 Basic


1. Газовое сопло



	Ø A	Артикул
коническое	16	BS145.0078
сильно коническое	12	BS145.0126
цилиндрическое	19	BS145.0045


2. Наконечник





	Ø	M6, артикул	M8, артикул
E-Cu	0,8	BS140.0051	BS140.0114
	1,0	BS140.0242	BS140.0313
	1,2	BS140.0379	BS140.0442
E-Cu Al	0,8	BS141.0001	BS141.0003
	1,0	BS141.0006	BS141.0008
	1,2	BS141.0010	BS141.0015
CuCrZr	0,8	BS140.0054	BS140.0117
	1,0	BS140.0245	BS140.0316
	1,2	BS140.0382	BS140.0445

3. Держатель наконечника



	Артикул
M6	BS142.0005
M8	BS142.0020

4. Газовый диффузор



	Артикул
стандартный	BS014.0261
керамический	BS014.0023


Подающий канал



	Ø	3 м	5 м
Стандартный	0,6 - 0,8	BS124.0011	BS124.0015
	1,0 - 1,2	BS124.0026	BS124.0035
	1,2 - 1,6	BS124.0041	BS124.0044
Тефлоновый	0,6 - 0,8	BS126.0005	BS126.0011
	1,0 - 1,2	BS126.0021	BS126.0028
	1,2 - 1,6	BS126.0039	BS126.0045

Сварочная горелка MW-450 Basic



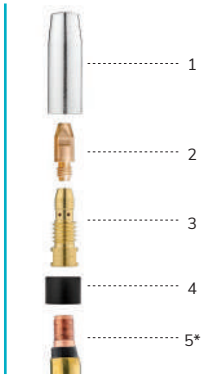


** Гусак горелки на стр. 52*

Сварочный ток CO_2	500 А
Сварочный ток MIX	400 А
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Диаметр проволоки	1,2-2,0 мм

Комплекты горелок		
Сварочная горелка MW-450 Basic	3 м	BSMA6465
Сварочная горелка MW-450 Basic	5 м	BSMA6467


Расходные материалы к MW-450 Basic

1. Газовое сопло




	Ø A	Артикул
коническое	18	BSMC0012
сильно коническое	16	BSMC0011
цилиндрическое	20	BSMC0013

2. Наконечник



M8	Ø	Артикул
E-Cu	0,8	BS140.0114
	1,0	BS140.0313
	1,2	BS140.0442
	1,6	BS140.0587
	2,0	BS140.0653
E-Cu Al	0,8	BS141.0003
	1,0	BS141.0008
	1,2	BS141.0015
	1,6	BS141.0022
CuCrZr	0,8	BS140.0117
	1,0	BS140.0316
	1,2	BS140.0445
	1,6	BS140.0590

3. Держатель наконечника



Артикул	
M8	BSME0006

4. Изолятор



Артикул
BSMQ0182

Подающий канал



	Ø	3 м	5 м
MAXI	1,2 - 1,6	BSSM0013-3	BSSM0013-5

Сварочная горелка MW-501D Basic



Сварочный ток CO_2	500 А
Сварочный ток MIX	450 А
ПВ	100 %
Охлаждение	вода
Диаметр проволоки	1,0-1,6 мм


* Гусак горелки на стр. 52

Комплекты горелок

Сварочная горелка MW-501D Basic	3 м	BS034.0160
Сварочная горелка MW-501D Basic	5 м	BS034.0162

Расходные материалы к MW-501D Basic

1. Газовое сопло



	Ø A	Артикул
коническое	16	BS145.0085
сильно коническое	14	BS145.0132
цилиндрическое	20	BS145.0051

2. Наконечник



	Ø	M6, артикул	M8, артикул
E-Cu	0,8	BS140.0051	BS140.0114
	1,0	BS140.0242	BS140.0313
	1,2	BS140.0379	BS140.0442
	1,6	BS140.0555	BS140.0587
E-Cu Al	1,0	BS141.0006	BS141.0008
	1,2	BS141.0010	BS141.0015
	1,6	BS141.0020	BS141.0022
CuCrZr	1,0	BS140.0245	BS140.0316
	1,2	BS140.0382	BS140.0445
	1,6	BS140.0558	BS140.0590

3. Держатель наконечника



	Артикул
M6	BS142.0008
M8	BS142.0022

4. Газовый диффузор



	Артикул
стандартный	BS030.0145
керамический	BS030.0190

Подающий канал



	Ø	3 м	5 м
Стандартный	0,6 - 0,8	BS124.0011	BS124.0015
	1,0 - 1,2	BS124.0026	BS124.0035
	1,2 - 1,6	BS124.0041	BS124.0044
Тефлоновый	0,6 - 0,8	BS126.0005	BS126.0011
	1,0 - 1,2	BS126.0021	BS126.0028
	1,2 - 1,6	BS126.0039	BS126.0045

Сварочная горелка MW-36 MG





** Гусак горелки на стр. 52*

Сварочный ток CO_2	340 А
Сварочный ток MIX	290 А
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Диаметр проволоки	0,8-1,2 мм

Комплекты горелок

Сварочная горелка MW-36 MG	3 м	MG014.0143
Сварочная горелка MW-36 MG	5 м	MG014.0145

Расходные материалы к MW-36 MG

1. Газовое сопло




	Ø A	Артикул
коническое	16	XL145.0078
сильно коническое	12	XL145.0126
цилиндрическое	19	XL145.0045

2. Наконечник



	Ø	M6, артикул	M8, артикул
E-Cu	0,8	XL140.0051	XL140.0114
	1,0	XL140.0242	XL140.0313
	1,2	XL140.0379	XL140.0442
E-Cu Al	0,8	XL141.0001	XL141.0003
	1,0	XL141.0006	XL141.0008
	1,2	XL141.0010	XL141.0015
CuCrZr	0,8	XL140.0054	XL140.0117
	1,0	XL140.0245	XL140.0316
	1,2	XL140.0382	XL140.0445

3. Держатель наконечника



	Артикул
M6	XL142.0005
M8	XL142.0020

4. Газовый диффузор




	Артикул
стандартный	XL014.0261
керамический	XL014.0023

Подающий канал



	Ø	3 м	4 м	5 м
Стандартный	0,6 - 0,8	XL124.0011	XL124.0012	XL124.0015
	1,0 - 1,2	XL124.0026	XL124.0031	XL124.0035
	1,2 - 1,6	XL124.0041	XL124.0042	XL124.0044
Тефлоновый	0,6 - 0,8	XL126.0005	XL126.0008	XL126.0011
	1,0 - 1,2	XL126.0021	XL126.0026	XL126.0028
	1,2 - 1,6	XL126.0039	XL126.0042	XL126.0045

Сварочная горелка MW-501 MG

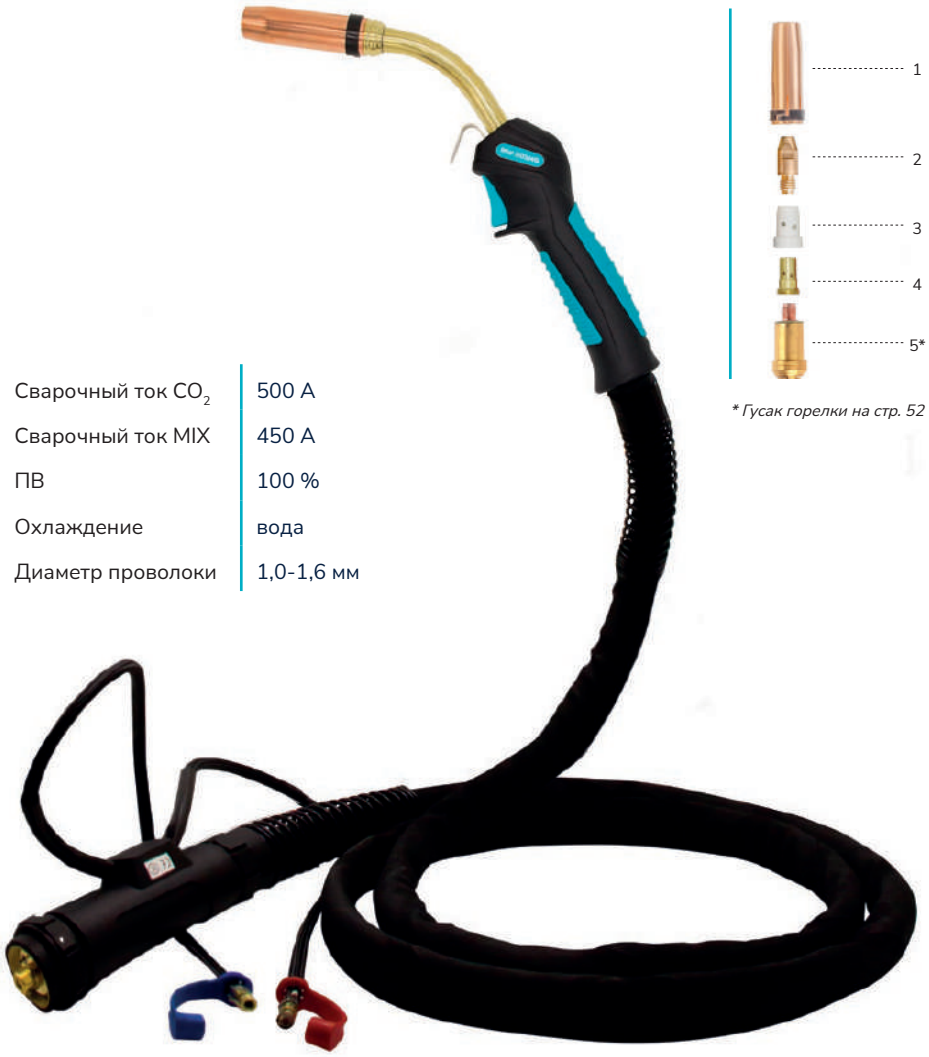

** Гусак горелки на стр. 52*


Сварочный ток CO_2	500 А
Сварочный ток MIX	450 А
ПВ	100 %
Охлаждение	вода
Диаметр проволоки	1,0-1,6 мм

Комплекты горелок

Сварочная горелка MW-501 MG	3 м	MG034.0160
Сварочная горелка MW-501 MG	5 м	MG034.0162

Расходные материалы к MW-501 MG

1. Газовое сопло



	Ø A	Артикул
коническое	16	XL145.0085
сильно коническое	14	XL145.0132
цилиндрическое	20	XL145.0051

2. Наконечник



	Ø	M6, артикул	M8, артикул
E-Cu	0,8	XL140.0051	XL140.0114
	1,0	XL140.0242	XL140.0313
	1,2	XL140.0379	XL140.0442
	1,6	XL140.0555	XL140.0587
E-Cu Al	1,0	XL141.0006	XL141.0008
	1,2	XL141.0010	XL141.0015
	1,6	XL141.0020	XL141.0022
CuCrZr	1,0	XL140.0245	XL140.0316
	1,2	XL140.0382	XL140.0445
	1,6	XL140.0558	XL140.0590

3. Держатель наконечника



	Артикул
M6	XL142.0008
M8	XL142.0022

4. Газовый диффузор



	Артикул
стандартный	XL030.0145
керамический	XL030.0190

Подающий канал



	Ø	3 м	4 м	5 м
Стандартный	0,6 - 0,8	XL124.0011	XL124.0012	XL124.0015
	1,0 - 1,2	XL124.0026	XL124.0031	XL124.0035
	1,2 - 1,6	XL124.0041	XL124.0042	XL124.0044
Тефлоновый	0,6 - 0,8	XL126.0005	XL126.0008	XL126.0011
	1,0 - 1,2	XL126.0021	XL126.0026	XL126.0028
	1,2 - 1,6	XL126.0039	XL126.0042	XL126.0045

Сварочная горелка MW-140





** Гусак горелки на стр. 52*

Сварочный ток CO_2	160 А
Сварочный ток MIX	140 А
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Диаметр проволоки	0,6-0,8 мм

Комплекты горелок

Сварочная горелка MW-140 (без евроразъема)	2,5 м	XL140.0002

Расходные материалы к MW-140

1. Газовое сопло



	Ø A	Артикул
коническое	12	XL145.0075
сильно коническое	9,5	XL145.0123
цилиндрическое	16	XL145.0041

2. Наконечник



M6	Ø	Артикул
E-Cu	0,6	XL140.0008
	0,8	XL140.0059
	1,0	XL140.0253
E-Cu Al	0,8	XL141.0002
	1,0	XL141.0007
CuCrZr	0,6	XL140.0855
	0,8	XL140.0062
	1,0	XL140.0256

3. Держатель наконечника



	Артикул
M6	XL002.0078

4. Пружина



Артикул
XL002.0058

Подающий канал



	Ø	3 м
Стандартный	0,6 - 0,8	XL124.0011
	1,0 - 1,2	XL124.0026
Тефлоновый	0,6 - 0,8	XL126.0005
	1,0 - 1,2	XL126.0021

Сварочная горелка MW-14AK





** Гусак горелки на стр. 52*

Сварочный ток CO_2	150 А
Сварочный ток MIX	130 А
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Диаметр проволоки	0,6-1,0 мм



Разъем EURO (пластик) + ОКС 10-25

Комплекты горелок

Сварочная горелка MW-14AK	3 м	XL002.0452
Сварочная горелка MW-14AK	4 м	XL002.0453
Сварочная горелка MW-14AK	5 м	XL002.0454

Расходные материалы к MW-14AK

1. Газовое сопло



	Ø A	Артикул
коническое	12	XL145.0075
сильно коническое	9,5	XL145.0123
цилиндрическое	16	XL145.0041

2. Наконечник



M6	Ø	Артикул
E-Cu	0,6	XL140.0008
	0,8	XL140.0059
	1,0	XL140.0253
E-Cu Al	0,8	XL141.0002
	1,0	XL141.0007
CuCrZr	0,6	XL140.0855
	0,8	XL140.0062
	1,0	XL140.0256

3. Держатель наконечника



	Артикул
M6	XL002.0078

4. Пружина



Артикул
XL002.0058

Подающий канал



	Ø	3 м	4 м	5 м
Стандартный	0,6 - 0,8	XL124.0011	XL124.0012	XL124.0015
	1,0 - 1,2	XL124.0026	XL124.0031	XL124.0035
Тефлоновый	0,6 - 0,8	XL126.0005	XL126.0008	XL126.0011
	1,0 - 1,2	XL126.0021	XL126.0026	XL126.0028

Сварочная горелка MW-15





** Гусак горелки на стр. 52*

Сварочный ток CO_2	180 А
Сварочный ток MIX	150 А
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Диаметр проволоки	0,6-1,0 мм

Комплекты горелок		
Сварочная горелка MW-15AK	3 м	XL002.0449
	4 м	XL002.0450
	5 м	XL002.0451
Сварочная горелка MW-15 Flex с гибким гусаком	3 м	XL002.0449FX
	5 м	XL002.0451FX
Сварочная горелка MW-15AT с поворотным гусаком	3 м	XL002.0604AT
	5 м	XL002.0606AT

Расходные материалы к MW-15

1. Газовое сопло



	Ø A	Артикул
коническое	12	XL145.0075
сильно коническое	9,5	XL145.0123
цилиндрическое	16	XL145.0041

2. Наконечник



M6	Ø	Артикул
E-Cu	0,6	XL140.0008
	0,8	XL140.0059
	1,0	XL140.0253
E-Cu Al	0,8	XL141.0002
	1,0	XL141.0007
CuCrZr	0,6	XL140.0855
	0,8	XL140.0062
	1,0	XL140.0256

3. Держатель наконечника



	Артикул
M6	XL002.0078

4. Пружина



Артикул
XL002.0058

Подающий канал



	Ø	3 м	4 м	5 м
Стандартный	0,6 - 0,8	XL124.0011	XL124.0012	XL124.0015
	1,0 - 1,2	XL124.0026	XL124.0031	XL124.0035
Тефлоновый	0,6 - 0,8	XL126.0005	XL126.0008	XL126.0011
	1,0 - 1,2	XL126.0021	XL126.0026	XL126.0028

Сварочная горелка MW-24





** Гусак горелки на стр. 52*


Сварочный ток CO_2	250 А
Сварочный ток MIX	220 А
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Диаметр проволоки	0,8-1,2 мм

Комплекты горелок

Сварочная горелка MW-24	3 м	XL012.0103
Сварочная горелка MW-24	4 м	XL012.0104
Сварочная горелка MW-24	5 м	XL012.0105


Расходные материалы к MW-24

1. Газовое сопло




	Ø A	Артикул
коническое	12,5	XL145.0080
сильно коническое	10	XL145.0128
цилиндрическое	17	XL145.0047

2. Наконечник



M6	Ø	Артикул
E-Cu	0,8	XL140.0051
	1,0	XL140.0242
	1,2	XL140.0379
E-Cu Al	0,8	XL141.0001
	1,0	XL141.0006
	1,2	XL141.0010
CuCrZr	0,8	XL140.0054
	1,0	XL140.0245
	1,2	XL140.0382

3. Держатель наконечника



	Артикул
M6	XL142.0003

4. Газовый диффузор



	Артикул
стандартный	XL012.0183
керамический	XL012.0180

Подающий канал



	Ø	3 м	4 м	5 м
Стандартный	0,6 - 0,8	XL124.0011	XL124.0012	XL124.0015
	1,0 - 1,2	XL124.0026	XL124.0031	XL124.0035
Тефлоновый	0,6 - 0,8	XL126.0005	XL126.0008	XL126.0011
	1,0 - 1,2	XL126.0021	XL126.0026	XL126.0028

Сварочная горелка MW-25





** Гусак горелки на стр. 52*

Сварочный ток CO_2	230 А
Сварочный ток MIX	200 А
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Диаметр проволоки	0,8-1,2 мм

Комплекты горелок		
Сварочная горелка MW-25AK	3 м	XL004.0312
	4 м	XL004.0313
	5 м	XL004.0314
Сварочная горелка MW-25 Flex с гибким гусаком	3 м	XL004.0312FX
	5 м	XL004.0314FX
Сварочная горелка MW-25AT с поворотным гусаком	3 м	XL004.0510AT
	5 м	XL004.0512AT


Расходные материалы к MW-25

1. Газовое сопло




	Ø A	Артикул
коническое	15	XL145.0076
сильно коническое	11,5	XL145.0124
цилиндрическое	18	XL145.0042

2. Наконечник



M6	Ø	Артикул
E-Cu	0,8	XL140.0051
	1,0	XL140.0242
	1,2	XL140.0379
E-Cu Al	0,8	XL141.0001
	1,0	XL141.0006
	1,2	XL141.0010
CuCrZr	0,8	XL140.0054
	1,0	XL140.0245
	1,2	XL140.0382

3. Держатель наконечника



	Артикул
M6	XL142.0001

4. Пружина



Артикул
XL003.0013

Подающий канал



	Ø	3 м	4 м	5 м
Стандартный	0,6 - 0,8	XL124.0011	XL124.0012	XL124.0015
	1,0 - 1,2	XL124.0026	XL124.0031	XL124.0035
Тефлоновый	0,6 - 0,8	XL126.0005	XL126.0008	XL126.0011
	1,0 - 1,2	XL126.0021	XL126.0026	XL126.0028

Сварочная горелка MW-36



** Гусак горелки на стр. 52*

Сварочный ток CO_2	340 А
Сварочный ток MIX	290 А
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Диаметр проволоки	0,8-1,2 мм

Комплекты горелок

Сварочная горелка MW-36	3 м	XL014.0143
Сварочная горелка MW-36	4 м	XL014.0144
Сварочная горелка MW-36	5 м	XL014.0145


Расходные материалы к MW-36


1. Газовое сопло



	Ø A	Артикул
коническое	16	XL145.0078
сильно коническое	12	XL145.0126
цилиндрическое	19	XL145.0045


2. Наконечник





	Ø	M6, артикул	M8, артикул
E-Cu	0,8	XL140.0051	XL140.0114
	1,0	XL140.0242	XL140.0313
	1,2	XL140.0379	XL140.0442
E-Cu Al	0,8	XL141.0001	XL141.0003
	1,0	XL141.0006	XL141.0008
	1,2	XL141.0010	XL141.0015
CuCrZr	0,8	XL140.0054	XL140.0117
	1,0	XL140.0245	XL140.0316
	1,2	XL140.0382	XL140.0445

3. Держатель наконечника



	Артикул
M6	XL142.0005
M8	XL142.0020

4. Газовый диффузор



	Артикул
стандартный	XL014.0261
керамический	XL014.0023


Подающий канал



	Ø	3 м	4 м	5 м
Стандартный	0,6 - 0,8	XL124.0011	XL124.0012	XL124.0015
	1,0 - 1,2	XL124.0026	XL124.0031	XL124.0035
	1,2 - 1,6	XL124.0041	XL124.0042	XL124.0044
Тефлоновый	0,6 - 0,8	XL126.0005	XL126.0008	XL126.0011
	1,0 - 1,2	XL126.0021	XL126.0026	XL126.0028
	1,2 - 1,6	XL126.0039	XL126.0042	XL126.0045

Сварочная горелка MW-40



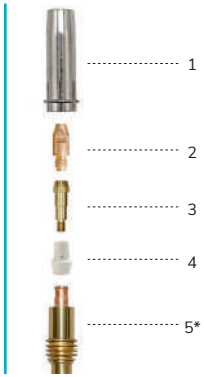

** Гусак горелки на стр. 52*

Сварочный ток CO_2	380 А
Сварочный ток MIX	360 А
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Диаметр проволоки	1,2-1,6 мм

Комплекты горелок		
Сварочная горелка MW-40	3 м	XL015.0029
Сварочная горелка MW-40	5 м	XL015.0034


Расходные материалы к MW-40

1. Газовое сопло




	Ø A	Артикул
коническое	18	XL145.0079
сильно коническое	14	XL145.0127
цилиндрическое	21	XL145.0046

2. Наконечник



M8	Ø	Артикул
E-Cu	1,0	XL140.0313
	1,2	XL140.0442
	1,4	XL140.0533
	1,6	XL140.0587
	2,0	XL140.0653
E-Cu Al	1,0	XL141.0008
	1,2	XL141.0015
	1,6	XL141.0022
CuCrZr	1,0	XL140.0316
	1,2	XL140.0445
	1,6	XL140.0590

3. Держатель наконечника



	Артикул
M8	XL142.0021

4. Газовый диффузор



	Артикул
керамический	XL015.0021

Подающий канал



	Ø	3 м	5 м
Стандартный	1,0 - 1,2	XL124.0026	XL124.0035
	1,2 - 1,6	XL124.0041	XL124.0044
Тефлоновый	1,0 - 1,2	XL126.0021	XL126.0028
	1,2 - 1,6	XL126.0039	XL126.0045

Сварочная горелка MW-36RF





Сварочный ток CO_2	360 А
Сварочный ток MIX	320 А
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Диаметр проволоки	1,0-1,6 мм

Комплекты горелок

Сварочная горелка MW-36RF	3 м	XL014.H221
Сварочная горелка MW-36RF	5 м	XL014.H223


Расходные материалы к MW-36RF

1. Газовое сопло



	Ø A	X1	Артикул
коническое	18	72 мм	XL145.D021
цилиндрическое	21	71 мм	XL145.D024

2. Наконечник



M6	Ø	Артикул
E-Cu	0,8	XL140.0051
	1,0	XL140.0242
	1,2	XL140.0379
	1,6	XL140.0555
E-Cu Al	0,8	XL141.0001
	1,0	XL141.0006
	1,2	XL141.0010
	1,6	XL141.0020
CuCrZr	0,8	XL140.0054
	1,0	XL140.0245
	1,2	XL140.0382
	1,6	XL140.0558

3. Держатель наконечника



	Артикул
M6	XL014.D870

Подающий канал



	Ø	3 м	5 м
Стандартный	1,0 - 1,2	XL124.0026	XL124.0035
	1,2 - 1,6	XL124.0041	XL124.0044
Тефлоновый	1,0 - 1,2	XL126.0021	XL126.0028
	1,2 - 1,6	XL126.0039	XL126.0045

Сварочная горелка MW-355 AT





Сварочный ток CO_2	360 А
Сварочный ток MIX	320 А
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Диаметр проволоки	1,0-1,6 мм

Комплекты горелок

Сварочная горелка MW-355 AT (поворотный гусак)	3 м	XL014.H390
Сварочная горелка MW-355 AT (поворотный гусак)	5 м	XL014.H392


Расходные материалы к MW-355 AT

1. Газовое сопло



	Ø A	X1	Артикул
коническое	18	72 мм	XL145.D021
цилиндрическое	21	71 мм	XL145.D024

2. Наконечник



M8	Ø	Артикул
E-Cu	0,8	XL140.0114
	1,0	XL140.0313
	1,2	XL140.0442
	1,6	XL140.0587
E-Cu Al	0,8	XL141.0003
	1,0	XL141.0008
	1,2	XL141.0015
	1,6	XL141.0022
CuCrZr	0,8	XL140.0117
	1,0	XL140.0316
	1,2	XL140.0445
	1,6	XL140.0590

3. Держатель наконечника



	Артикул
M8	XL014.D745

Подающий канал



	Ø	3 м	5 м
Стандартный	1,0 - 1,2	XL124.0026	XL124.0035
	1,2 - 1,6	XL124.0041	XL124.0044
Тефлоновый	1,0 - 1,2	XL126.0021	XL126.0028
	1,2 - 1,6	XL126.0039	XL126.0045

Сварочная горелка MW-405 AT





Сварочный ток CO_2	420 А
Сварочный ток MIX	370 А
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Диаметр проволоки	1,0-1,6 мм

Комплекты горелок

Сварочная горелка MW-405 AT (поворотный гусак)	3 м	XL015.D070
Сварочная горелка MW-405 AT (поворотный гусак)	5 м	XL015.D072


Расходные материалы к MW-405 AT

1. Газовое сопло



	Ø A	X1	Артикул
коническое	18	72 мм	XL145.D021
цилиндрическое	21	71 мм	XL145.D024

2. Наконечник



M8	Ø	Артикул
E-Cu	0,8	XL140.0114
	1,0	XL140.0313
	1,2	XL140.0442
	1,6	XL140.0587
E-Cu Al	0,8	XL141.0003
	1,0	XL141.0008
	1,2	XL141.0015
	1,6	XL141.0022
CuCrZr	0,8	XL140.0117
	1,0	XL140.0316
	1,2	XL140.0445
	1,6	XL140.0590

3. Держатель наконечника




	Артикул
M8	XL014.D745

Подающий канал



	Ø	3 м	5 м
Стандартный	1,0 - 1,2	XL124.0026	XL124.0035
	1,2 - 1,6	XL124.0041	XL124.0044
Тефлоновый	1,0 - 1,2	XL126.0021	XL126.0028
	1,2 - 1,6	XL126.0039	XL126.0045

Сварочная горелка MW-45

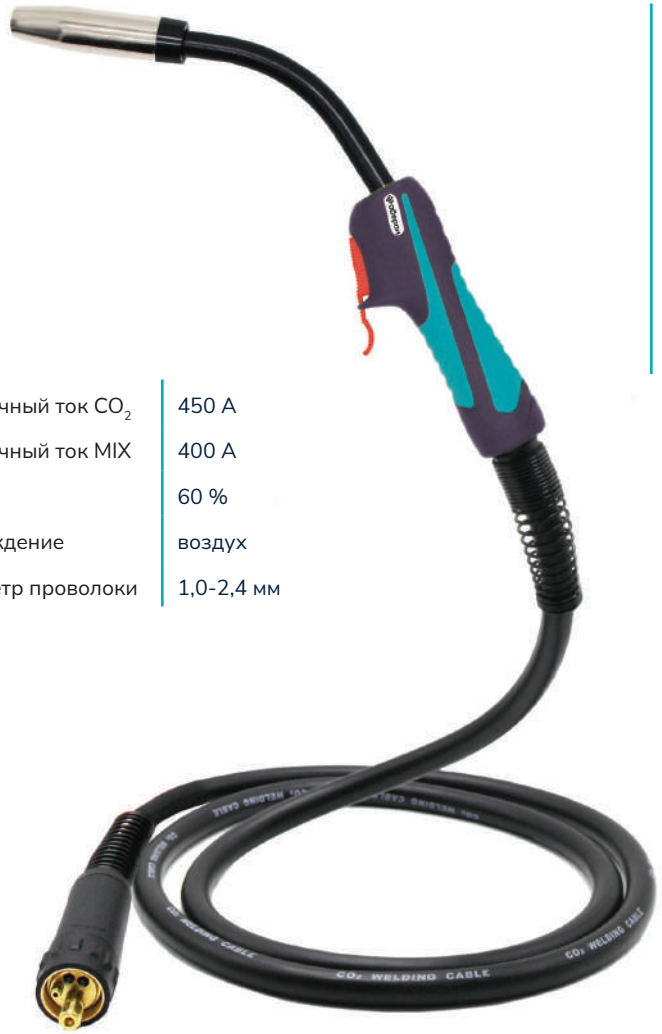



Сварочный ток CO_2	450 А
Сварочный ток MIX	400 А
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Диаметр проволоки	1,0-2,4 мм

Комплекты горелок

Сварочная горелка MW-45	3 м	XL017.D041
Сварочная горелка MW-45	4 м	XL017.D042
Сварочная горелка MW-45	5 м	XL017.D043


Расходные материалы к MW-45

1. Газовое сопло



	Ø A	Артикул
коническое	16	XL145.D244
сильно коническое	13	XL145.D243
цилиндрическое	19	XL145.D245

2. Наконечник



M8	Ø	Артикул
E-Cu	0,8	XL140.0114
	1,0	XL140.0313
	1,2	XL140.0442
	1,6	XL140.0587
	2,0	XL140.0653
E-Cu Al	0,8	XL141.0003
	1,0	XL141.0008
	1,2	XL141.0015
	1,6	XL141.0022
CuCrZr	0,8	XL140.0117
	1,0	XL140.0316
	1,2	XL140.0445
	1,6	XL140.0590
	2,0	XL140.0656

3. Держатель наконечника



Артикул	
M8	XL016.D155

4. Изолятор



Артикул
XL016.D141


Подающий канал



	Ø	3 м	4 м	5 м
Стандартный	1,0 - 1,2	XL124.D037	XL124.D038	XL124.D039
	1,4 - 1,6	XL124.D042	XL124.D043	XL124.D044
	2,0 - 2,4	XL124.D047	XL124.D048	XL124.D049

Сварочная горелка MW-450



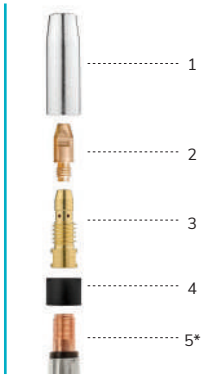

** Гусак горелки на стр. 52*


Сварочный ток CO_2	500 А
Сварочный ток MIX	400 А
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Диаметр проволоки	1,2-2,0 мм

Комплекты горелок

Сварочная горелка MW-450	3 м	XLMA6465
Сварочная горелка MW-450	4 м	XLMA6466
Сварочная горелка MW-450	5 м	XLMA6467


Расходные материалы к MW-450

1. Газовое сопло




	Ø A	Артикул
коническое	18	XLMC0012
сильно коническое	16	XLMC0011
цилиндрическое	20	XLMC0013

2. Наконечник



M8	Ø	Артикул
E-Cu	0,8	XL140.0114
	1,0	XL140.0313
	1,2	XL140.0442
	1,6	XL140.0587
	2,0	XL140.0653
E-Cu Al	0,8	XL141.0003
	1,0	XL141.0008
	1,2	XL141.0015
	1,6	XL141.0022
CuCrZr	0,8	XL140.0117
	1,0	XL140.0316
	1,2	XL140.0445
	1,6	XL140.0590

3. Держатель наконечника



Артикул	
M8	XLME0006

4. Изолятор




Артикул
XLMQ0182

Подающий канал



	Ø	3 м	4 м	5 м
MAXI	1,2 - 1,6	XLSM0013-3	XLSM0013-4	XLSM0013-5

Сварочная горелка MW-61GD

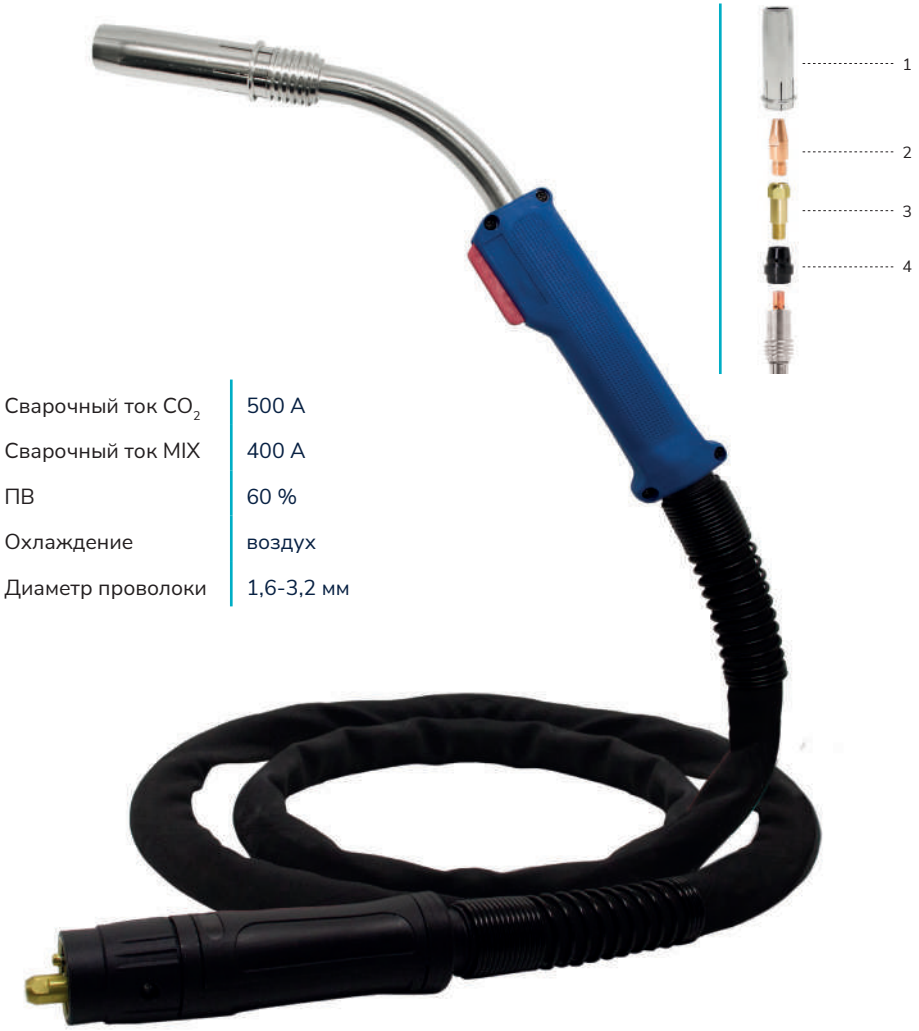


Сварочный ток CO_2	500 А
Сварочный ток MIX	400 А
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Диаметр проволоки	1,6-3,2 мм

Комплекты горелок

Сварочная горелка MW-61GD	3 м	XL013.0053
Сварочная горелка MW-61GD	5 м	XL013.0055


Расходные материалы к MW-61GD

1. Газовое сопло




	Ø A	Артикул
коническое	20	XL145.0081
цилиндрическое	23	XL145.0048

2. Наконечник



M10	Ø	Артикул
E-Cu	1,2	XL140.1543
	1,6	XL140.1544
	2,0	XL140.3520
	2,4	XL140.3524
	2,8	XL140.3528
CuCrZr	1,2	XL140.0481
	1,6	XL140.0616
	2,0	XL140.0665
	2,4	XL140.0698
	2,8	XL101.0712

3. Держатель наконечника



Артикул	
M10	XL142.0032

4. Газовый диффузор



Артикул
XL013.0030

Подающий канал



	Ø	3 м	5 м
MW-61GD	2,0 - 2,4	XL122.0079	XL122.0082

Сварочная горелка MW-240 PRO




Сварочный ток CO_2	300 А
Сварочный ток MIX	270 А
ПВ	100 %
Охлаждение	вода
Диаметр проволоки	0,8-1,2 мм

Комплекты горелок

Сварочная горелка MW-240 PRO	3 м	XL023.0322
Сварочная горелка MW-240 PRO	4 м	XL023.0323
Сварочная горелка MW-240 PRO	5 м	XL023.0324


Расходные материалы к MW-240 PRO

1. Газовое сопло




	Ø A	Артикул
коническое	12,5	XL145.0080
сильно коническое	10	XL145.0128
цилиндрическое	17	XL145.0047

2. Наконечник



M6	Ø	Артикул
E-Cu	0,8	XL140.0051
	1,0	XL140.0242
	1,2	XL140.0379
E-Cu Al	0,8	XL141.0001
	1,0	XL141.0006
	1,2	XL141.0010
CuCrZr	0,8	XL140.0054
	1,0	XL140.0245
	1,2	XL140.0382

3. Держатель наконечника



	Артикул
M6	XL142.0003

4. Газовый диффузор



	Артикул
стандартный	XL012.0183
керамический	XL012.0180

Подающий канал



	Ø	3 м	4 м	5 м
Стандартный	0,6 - 0,8	XL124.0011	XL124.0012	XL124.0015
	1,0 - 1,2	XL124.0026	XL124.0031	XL124.0035
Тефлоновый	0,6 - 0,8	XL126.0005	XL126.0008	XL126.0011
	1,0 - 1,2	XL126.0021	XL126.0026	XL126.0028

Сварочная горелка MW-501 PRO



** Гусак горелки на стр. 52*


Сварочный ток CO_2	500 А
Сварочный ток MIX	450 А
ПВ	100 %
Охлаждение	вода
Диаметр проволоки	1,0-1,6 мм

Комплекты горелок

Сварочная горелка MW-501 PRO	3 м	XL034.0865
Сварочная горелка MW-501 PRO	4 м	XL034.0866
Сварочная горелка MW-501 PRO	5 м	XL034.0867

Расходные материалы к MW-501 PRO

1. Газовое сопло



	Ø A	Артикул
коническое	16	XL145.0085
сильно коническое	14	XL145.0132
цилиндрическое	20	XL145.0051

2. Наконечник



	Ø	M6, артикул	M8, артикул
E-Cu	0,8	XL140.0051	XL140.0114
	1,0	XL140.0242	XL140.0313
	1,2	XL140.0379	XL140.0442
	1,6	XL140.0555	XL140.0587
E-Cu Al	1,0	XL141.0006	XL141.0008
	1,2	XL141.0010	XL141.0015
	1,6	XL141.0020	XL141.0022
CuCrZr	1,0	XL140.0245	XL140.0316
	1,2	XL140.0382	XL140.0445
	1,6	XL140.0558	XL140.0590

3. Держатель наконечника



	Артикул
M6	XL142.0008
M8	XL142.0022

4. Газовый диффузор



	Артикул
стандартный	XL030.0145
керамический	XL030.0190

Подающий канал



	Ø	3 м	4 м	5 м
Стандартный	0,6 - 0,8	XL124.0011	XL124.0012	XL124.0015
	1,0 - 1,2	XL124.0026	XL124.0031	XL124.0035
	1,2 - 1,6	XL124.0041	XL124.0042	XL124.0044
Тефлоновый	0,6 - 0,8	XL126.0005	XL126.0008	XL126.0011
	1,0 - 1,2	XL126.0021	XL126.0026	XL126.0028
	1,2 - 1,6	XL126.0039	XL126.0042	XL126.0045

Сварочная горелка MW-15 Ultra





** Гусак горелки на стр. 52*

Сварочный ток CO_2	180 А
Сварочный ток MIX	150 А
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Диаметр проволоки	0,6-1,0 мм

Комплекты горелок

Сварочная горелка MW-15 Ultra	3 м	PR002.0449
Сварочная горелка MW-15 Ultra	4 м	PR002.0450
Сварочная горелка MW-15 Ultra	5 м	PR002.0451

Расходные материалы к MW-15 Ultra

1. Газовое сопло



	Ø A	Артикул
коническое	12	XL145.0075
сильно коническое	9,5	XL145.0123
цилиндрическое	16	XL145.0041

2. Наконечник



M6	Ø	Артикул
E-Cu	0,6	PR140.0008
	0,8	PR140.0059
	1,0	PR140.0253
E-Cu Al	0,8	PR141.0002
	1,0	PR141.0007
CuCrZr	0,6	PR140.0855
	0,8	PR140.0062
	1,0	PR140.0256

3. Держатель наконечника



	Артикул
M6	XL002.0078

4. Пружина



Артикул
XL002.0058

Подающий канал



	Ø	3 м	4 м	5 м
Стандартный	0,6 - 0,8	XL124.0011	XL124.0012	XL124.0015
	1,0 - 1,2	XL124.0026	XL124.0031	XL124.0035
Тефлоновый	0,6 - 0,8	XL126.0005	XL126.0008	XL126.0011
	1,0 - 1,2	XL126.0021	XL126.0026	XL126.0028

Сварочная горелка MW-24 Ultra





Сварочный ток CO_2	250 А
Сварочный ток MIX	220 А
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Диаметр проволоки	0,8-1,2 мм


** Гусак горелки на стр. 52*

Комплекты горелок

Сварочная горелка MW-24 Ultra	3 м	PR012.0103
Сварочная горелка MW-24 Ultra	4 м	PR012.0104
Сварочная горелка MW-24 Ultra	5 м	PR012.0105


Расходные материалы к MW-24 Ultra

1. Газовое сопло




	Ø A	Артикул
коническое	12,5	XL145.0080
сильно коническое	10	XL145.0128
цилиндрическое	17	XL145.0047

2. Наконечник



M6	Ø	Артикул
E-Cu	0,8	PR140.0051
	1,0	PR140.0242
	1,2	PR140.0379
E-Cu Al	0,8	PR141.0001
	1,0	PR141.0006
	1,2	PR141.0010
CuCrZr	0,8	PR140.0054
	1,0	PR140.0245
	1,2	PR140.0382

3. Держатель наконечника



	Артикул
M6	XL142.0003

4. Газовый диффузор



	Артикул
стандартный	XL012.0183
керамический	XL012.0180

Подающий канал



	Ø	3 м	4 м	5 м
Стандартный	0,6 - 0,8	XL124.0011	XL124.0012	XL124.0015
	1,0 - 1,2	XL124.0026	XL124.0031	XL124.0035
Тефлоновый	0,6 - 0,8	XL126.0005	XL126.0008	XL126.0011
	1,0 - 1,2	XL126.0021	XL126.0026	XL126.0028

Сварочная горелка MW-25 Ultra





** Гусак горелки на стр. 52*

Сварочный ток CO_2	230 А
Сварочный ток MIX	200 А
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Диаметр проволоки	0,8-1,2 мм

Комплекты горелок

Сварочная горелка MW-25 Ultra	3 м	PR004.0312
Сварочная горелка MW-25 Ultra	4 м	PR004.0313
Сварочная горелка MW-25 Ultra	5 м	PR004.0314


Расходные материалы к MW-25 Ultra

1. Газовое сопло




	Ø A	Артикул
коническое	15	XL145.0076
сильно коническое	11,5	XL145.0124
цилиндрическое	18	XL145.0042

2. Наконечник



M6	Ø	Артикул
E-Cu	0,8	PR140.0051
	1,0	PR140.0242
	1,2	PR140.0379
E-Cu Al	0,8	PR141.0001
	1,0	PR141.0006
	1,2	PR141.0010
CuCrZr	0,8	PR140.0054
	1,0	PR140.0245
	1,2	PR140.0382

3. Держатель наконечника



	Артикул
M6	XL142.0001

4. Пружина



Артикул
XL003.0013

Подающий канал



	Ø	3 м	4 м	5 м
Стандартный	0,6 - 0,8	XL124.0011	XL124.0012	XL124.0015
	1,0 - 1,2	XL124.0026	XL124.0031	XL124.0035
Тефлоновый	0,6 - 0,8	XL126.0005	XL126.0008	XL126.0011
	1,0 - 1,2	XL126.0021	XL126.0026	XL126.0028

Сварочная горелка MW-36 Ultra





** Гусак горелки на стр. 52*

Сварочный ток CO_2	340 А
Сварочный ток MIX	290 А
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Диаметр проволоки	0,8-1,2 мм

Комплекты горелок

Сварочная горелка MW-36 Ultra	3 м	PR014.0143
Сварочная горелка MW-36 Ultra	4 м	PR014.0144
Сварочная горелка MW-36 Ultra	5 м	PR014.0145


Расходные материалы к MW-36 Ultra


1. Газовое сопло



	Ø A	Артикул
коническое	16	XL145.0078
сильно коническое	12	XL145.0126
цилиндрическое	19	XL145.0045


2. Наконечник





	Ø	M6, артикул	M8, артикул
E-Cu	0,8	PR140.0051	PR140.0114
	1,0	PR140.0242	PR140.0313
	1,2	PR140.0379	PR140.0442
E-Cu Al	0,8	PR141.0001	PR141.0003
	1,0	PR141.0006	PR141.0008
	1,2	PR141.0010	PR141.0015
CuCrZr	0,8	PR140.0054	PR140.0117
	1,0	PR140.0245	PR140.0316
	1,2	PR140.0382	PR140.0445

3. Держатель наконечника



	Артикул
M6	XL142.0005
M8	XL142.0020

4. Газовый диффузор



	Артикул
стандартный	XL014.0261
керамический	XL014.0023

Подающий канал



	Ø	3 м	4 м	5 м
Стандартный	0,6 - 0,8	XL124.0011	XL124.0012	XL124.0015
	1,0 - 1,2	XL124.0026	XL124.0031	XL124.0035
	1,2 - 1,6	XL124.0041	XL124.0042	XL124.0044
Тефлоновый	0,6 - 0,8	XL126.0005	XL126.0008	XL126.0011
	1,0 - 1,2	XL126.0021	XL126.0026	XL126.0028
	1,2 - 1,6	XL126.0039	XL126.0042	XL126.0045

Сварочная горелка MW-36 LED
с подсветкой



** Гусак горелки на стр. 52*

Сварочный ток CO_2	340 А
Сварочный ток MIX	290 А
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Диаметр проволоки	0,8-1,2 мм

Съемный аккумулятор 1300 mWh

Комплекты горелок		
Сварочная горелка MW-36LED	3 м	PR014.0161
Сварочная горелка MW-36LED	5 м	PR014.0163


Расходные материалы к MW-36LED


1. Газовое сопло



	Ø A	Артикул
коническое	16	XL145.0078
сильно коническое	12	XL145.0126
цилиндрическое	19	XL145.0045


2. Наконечник





	Ø	M6, артикул	M8, артикул
E-Cu	0,8	PR140.0051	PR140.0114
	1,0	PR140.0242	PR140.0313
	1,2	PR140.0379	PR140.0442
E-Cu Al	0,8	PR141.0001	PR141.0003
	1,0	PR141.0006	PR141.0008
	1,2	PR141.0010	PR141.0015
CuCrZr	0,8	PR140.0054	PR140.0117
	1,0	PR140.0245	PR140.0316
	1,2	PR140.0382	PR140.0445

3. Держатель наконечника



	Артикул
M6	XL142.0005
M8	XL142.0020

4. Газовый диффузор



	Артикул
стандартный	XL014.0261
керамический	XL014.0023

Подающий канал



	Ø	3 м	4 м	5 м
Стандартный	0,6 - 0,8	XL124.0011	XL124.0012	XL124.0015
	1,0 - 1,2	XL124.0026	XL124.0031	XL124.0035
	1,2 - 1,6	XL124.0041	XL124.0042	XL124.0044
Тефлоновый	0,6 - 0,8	XL126.0005	XL126.0008	XL126.0011
	1,0 - 1,2	XL126.0021	XL126.0026	XL126.0028
	1,2 - 1,6	XL126.0039	XL126.0042	XL126.0045

Сварочная горелка MW-501 Ultra



Сварочный ток CO_2	500 А
Сварочный ток MIX	450 А
ПВ	100 %
Охлаждение	вода
Диаметр проволоки	1,0-1,6 мм


** Гусак горелки на стр. 52*

Комплекты горелок

Сварочная горелка MW-501 Ultra	3 м	PR034.0865
Сварочная горелка MW-501 Ultra	4 м	PR034.0866
Сварочная горелка MW-501 Ultra	5 м	PR034.0867

Расходные материалы к MW-501 Ultra

1. Газовое сопло



	Ø A	Артикул
коническое	16	XL145.0085
сильно коническое	14	XL145.0132
цилиндрическое	20	XL145.0051

2. Наконечник



	Ø	M6, артикул	M8, артикул
E-Cu	0,8	PR140.0051	PR140.0114
	1,0	PR140.0242	PR140.0313
	1,2	PR140.0379	PR140.0442
	1,6	PR140.0555	PR140.0587
E-Cu Al	1,0	PR141.0006	PR141.0008
	1,2	PR141.0010	PR141.0015
	1,6	PR141.0020	PR141.0022
CuCrZr	1,0	PR140.0245	PR140.0316
	1,2	PR140.0382	PR140.0445
	1,6	PR140.0558	PR140.0590

3. Держатель наконечника



	Артикул
M6	XL142.0008
M8	XL142.0022

4. Газовый диффузор



	Артикул
стандартный	XL030.0145
керамический	XL030.0190

Подающий канал



	Ø	3 м	4 м	5 м
Стандартный	0,6 - 0,8	XL124.0011	XL124.0012	XL124.0015
	1,0 - 1,2	XL124.0026	XL124.0031	XL124.0035
	1,2 - 1,6	XL124.0041	XL124.0042	XL124.0044
Тефлоновый	0,6 - 0,8	XL126.0005	XL126.0008	XL126.0011
	1,0 - 1,2	XL126.0021	XL126.0026	XL126.0028
	1,2 - 1,6	XL126.0039	XL126.0042	XL126.0045

Сварочная горелка MW-501 LED
с подсветкой





** Гусак горелки на стр. 52*

Сварочный ток CO_2	500 А
Сварочный ток MIX	450 А
ПВ	100 %
Охлаждение	вода
Диаметр проволоки	1,0-1,6 мм




Съемный аккумулятор 1300 mWh

Комплекты горелок		
Сварочная горелка MW-501LED	3 м	PR034.0871
Сварочная горелка MW-501LED	5 м	PR034.0873

Расходные материалы к MW-501LED

1. Газовое сопло



	Ø A	Артикул
коническое	16	XL145.0085
сильно коническое	14	XL145.0132
цилиндрическое	20	XL145.0051

2. Наконечник



	Ø	M6, артикул	M8, артикул
E-Cu	0,8	PR140.0051	PR140.0114
	1,0	PR140.0242	PR140.0313
	1,2	PR140.0379	PR140.0442
	1,6	PR140.0555	PR140.0587
E-Cu Al	1,0	PR141.0006	PR141.0008
	1,2	PR141.0010	PR141.0015
	1,6	PR141.0020	PR141.0022
CuCrZr	1,0	PR140.0245	PR140.0316
	1,2	PR140.0382	PR140.0445
	1,6	PR140.0558	PR140.0590

3. Держатель наконечника



	Артикул
M6	XL142.0008
M8	XL142.0022

4. Газовый диффузор




	Артикул
стандартный	XL030.0145
керамический	XL030.0190

Подающий канал



	Ø	3 м	4 м	5 м
Стандартный	0,6 - 0,8	XL124.0011	XL124.0012	XL124.0015
	1,0 - 1,2	XL124.0026	XL124.0031	XL124.0035
	1,2 - 1,6	XL124.0041	XL124.0042	XL124.0044
Тефлоновый	0,6 - 0,8	XL126.0005	XL126.0008	XL126.0011
	1,0 - 1,2	XL126.0021	XL126.0026	XL126.0028
	1,2 - 1,6	XL126.0039	XL126.0042	XL126.0045

Сварочная горелка MW-600 Ultra Double cooled

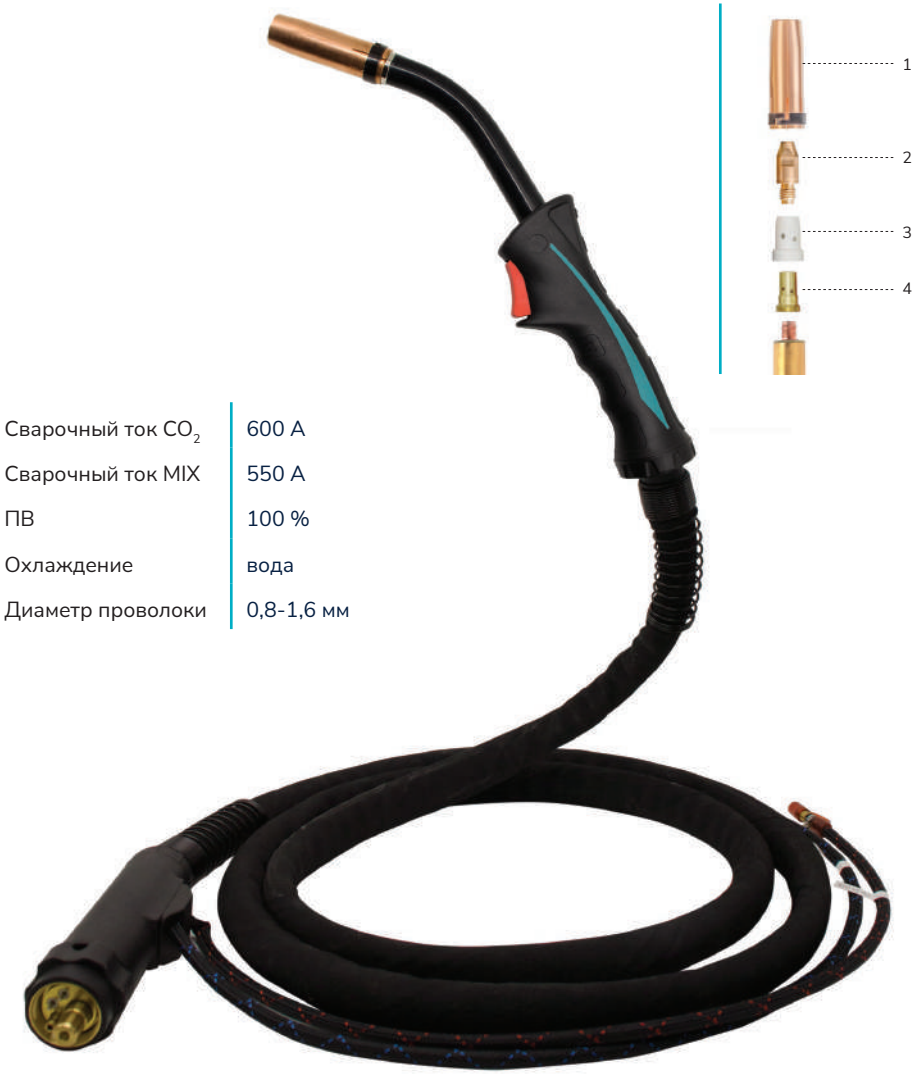


Сварочный ток CO_2	600 А
Сварочный ток MIX	550 А
ПВ	100 %
Охлаждение	вода
Диаметр проволоки	0,8-1,6 мм

Комплекты горелок

Сварочная горелка MW-600 Ultra Double cooled	3 м	PR766.0529
Сварочная горелка MW-600 Ultra Double cooled	5 м	PR766.0531

Расходные материалы к MW-600 Ultra Double cooled

1. Газовое сопло



	Ø A	Артикул
коническое	16	XL145.0085
сильно коническое	14	XL145.0132
цилиндрическое	20	XL145.0051

2. Наконечник



	Ø	M6, артикул	M8, артикул
E-Cu	0,8	PR140.0051	PR140.0114
	1,0	PR140.0242	PR140.0313
	1,2	PR140.0379	PR140.0442
	1,6	PR140.0555	PR140.0587
E-Cu Al	1,0	PR141.0006	PR141.0008
	1,2	PR141.0010	PR141.0015
	1,6	PR141.0020	PR141.0022
CuCrZr	1,0	PR140.0245	PR140.0316
	1,2	PR140.0382	PR140.0445
	1,6	PR140.0558	PR140.0590

3. Держатель наконечника



	Артикул
M6	XL142.0008
M8	XL142.0022

4. Газовый диффузор



	Артикул
стандартный	XL030.0145
керамический	XL030.0190

Подающий канал



	Ø	3 м	4 м	5 м
Стандартный	0,6 - 0,8	XL124.0011	XL124.0012	XL124.0015
	1,0 - 1,2	XL124.0026	XL124.0031	XL124.0035
	1,2 - 1,6	XL124.0041	XL124.0042	XL124.0044
Тефлоновый	0,6 - 0,8	XL126.0005	XL126.0008	XL126.0011
	1,0 - 1,2	XL126.0021	XL126.0026	XL126.0028
	1,2 - 1,6	XL126.0039	XL126.0042	XL126.0045

Сварочная горелка AUT 36KD





Сварочный ток CO_2	340 A
Сварочный ток MIX	290 A
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Диаметр проволоки	0,8-1,2 мм

Комплекты горелок

Сварочная горелка AUT 36KD (прямой гусак)	3 м	XL914.0013
Сварочная горелка AUT 36KD (прямой гусак)	5 м	XL914.0027

Расходные материалы к AUT 36KD

1. Газовое сопло




	Ø A	Артикул
коническое	16	XL145.0078
сильно коническое	12	XL145.0126
цилиндрическое	19	XL145.0045

2. Наконечник



	Ø	M6, артикул	M8, артикул
E-Cu	0,8	XL140.0051	XL140.0114
	1,0	XL140.0242	XL140.0313
	1,2	XL140.0379	XL140.0442
E-Cu Al	0,8	XL141.0001	XL141.0003
	1,0	XL141.0006	XL141.0008
	1,2	XL141.0010	XL141.0015
CuCrZr	0,8	XL140.0054	XL140.0117
	1,0	XL140.0245	XL140.0316
	1,2	XL140.0382	XL140.0445

3. Держатель наконечника



	Артикул
M6	XL142.0005
M8	XL142.0020

4. Газовый диффузор




	Артикул
стандартный	XL014.0261
керамический	XL014.0023

Подающий канал



	Ø	3 м	5 м
Стандартный	0,6 - 0,8	XL124.0011	XL124.0015
	1,0 - 1,2	XL124.0026	XL124.0035
	1,2 - 1,6	XL124.0041	XL124.0044
Тефлоновый	0,6 - 0,8	XL126.0005	XL126.0011
	1,0 - 1,2	XL126.0021	XL126.0028
	1,2 - 1,6	XL126.0039	XL126.0045

Сварочная горелка AUT 501D

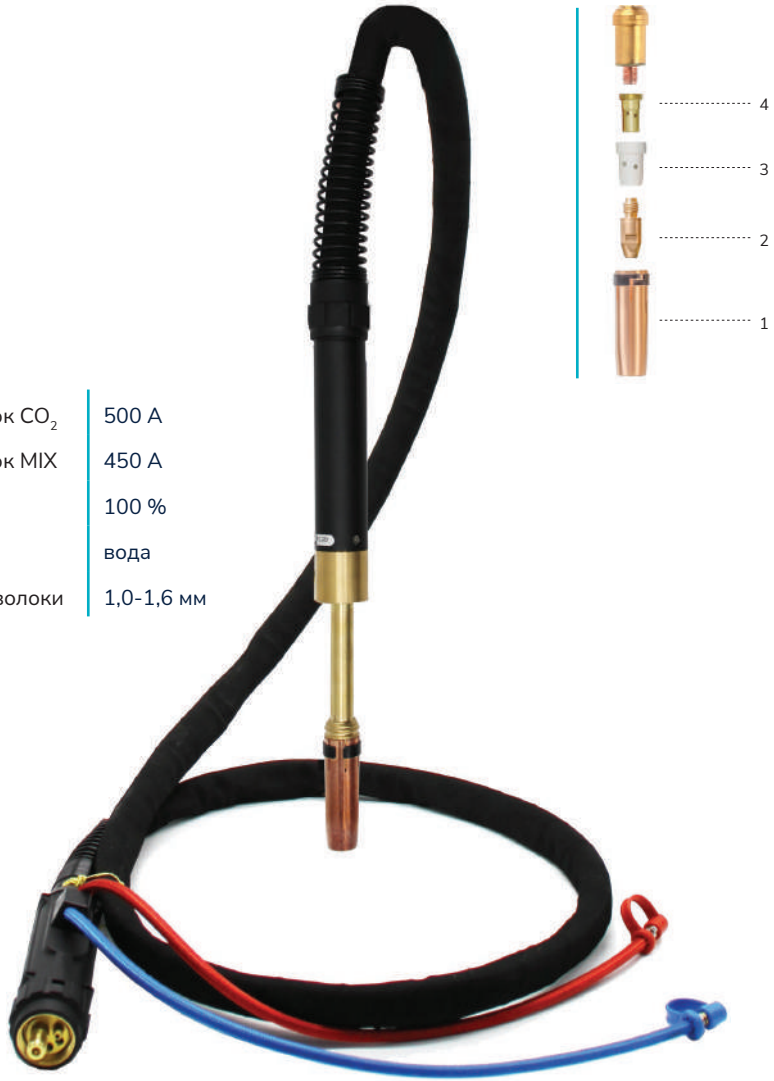


Сварочный ток CO_2	500 А
Сварочный ток MIX	450 А
ПВ	100 %
Охлаждение	вода
Диаметр проволоки	1,0-1,6 мм

Комплекты горелок

Сварочная горелка AUT 501D (прямой гусак)	1,5 м	XL934.0019
Сварочная горелка AUT 501D (прямой гусак)	3 м	XL934.0032
Сварочная горелка AUT 501D (прямой гусак)	5 м	XL934.0093

Расходные материалы к AUT 501D

1. Газовое сопло



	Ø A	Артикул
коническое	16	XL145.0085
сильно коническое	14	XL145.0132
цилиндрическое	20	XL145.0051

2. Наконечник



	Ø	M6, артикул	M8, артикул
E-Cu	0,8	XL140.0051	XL140.0114
	1,0	XL140.0242	XL140.0313
	1,2	XL140.0379	XL140.0442
	1,6	XL140.0555	XL140.0587
E-Cu Al	1,0	XL141.0006	XL141.0008
	1,2	XL141.0010	XL141.0015
	1,6	XL141.0020	XL141.0022
CuCrZr	1,0	XL140.0245	XL140.0316
	1,2	XL140.0382	XL140.0445
	1,6	XL140.0558	XL140.0590

3. Держатель наконечника



	Артикул
M6	XL142.0008
M8	XL142.0022

4. Газовый диффузор



	Артикул
стандартный	XL030.0145
керамический	XL030.0190

Подающий канал



	Ø	3 м	5 м
Стандартный	0,6 - 0,8	XL124.0011	XL124.0015
	1,0 - 1,2	XL124.0026	XL124.0035
	1,2 - 1,6	XL124.0041	XL124.0044
Тефлоновый	0,6 - 0,8	XL126.0005	XL126.0011
	1,0 - 1,2	XL126.0021	XL126.0028
	1,2 - 1,6	XL126.0039	XL126.0045

Гусаки

MW-15



Тип	Артикул
Basic	BS002.0017
Standart	XL002.0017
Flex (гибкий)	XL002.0018

MW-25



Тип	Артикул
Standart	XL004.0012
Flex (гибкий)	XL004.0013

MW-24



Тип	Артикул
Standart	XL012.0001

MW-36



Тип	Артикул
Basic	BS014.0216
Standart	XL014.0216

MW-45



Артикул
XL017.D047

MW-450



Артикул
XLMF0086

MW-501



Тип	Артикул
Basic	BS034.0496
Standart	XL034.0496
PRO	XL034.0497

MW-501 удлиненный



Длина	Артикул
300 мм	XL034.0498
400 мм	XL034.0499
500 мм	XL034.0450

Сварочные горелки TIG







Горелки серии Standart

Газовое охлаждение:

Горелка TW 9

Горелка TW 17

Горелка TW 26

Горелка TW 26 leather

Водяное охлаждение:

Горелка TW 18

Горелка TW 18 leather

Горелка TW 20

Горелка TW 450

Горелки серии Ultra

Газовое охлаждение:

Горелка TW 26 Ultra

Водяное охлаждение:

Горелка TW 18 Ultra

Сварочная горелка TW 9



Сварочный ток DC	110 А
Сварочный ток AC	80 А
ПВ	35 %
Охлаждение	воздух
Диаметр электрода	0,5-1,6 мм

M12x1 / 2pin



ОКС / 2pin / Gas б/р

Комплекты горелок

Сварочная горелка TW 9	M12x1 / 2pin	4 м	XL09412220
Сварочная горелка TW 9	ОКС35x50 / 2pin / Gas б/р	4 м	XL09435210

Расходные материалы к TW 9


Колпачок





Короткий	Средний	Длинный
XL41V33	XL41V35	XL41V24

Цанга




Ø	Стандартная
0,5	XL13N20
1,0	XL13N21
1,2	XL13N21M
1,6	XL13N22
2,0	XL13N22M
2,4	XL13N23
3,2	XL13N24

Держатель цанги




Ø	Стандартный	С газовой линзой
0,5-1,0	XL13N26	XL45V42
1,2	XL13N26M	XL45V42M
1,6	XL13N27	XL45V43
2,0	XL13N28	XL45V44
2,4	XL13N28	XL45V44
3,2	XL13N29	XL45V45

Газовое сопло керамическое





№	Ø	Стандартное	Для газовой линзы
4	6,5	XL13N08	XL53N58
5	8,0	XL13N09	XL53N59
6	9,5	XL13N10	XL53N60
7	11,0	XL13N11	XL53N61
8	12,5	XL13N12	-
10	16,0	XL13N13	-

Сварочная горелка TW 17



Сварочный ток DC	140 А
Сварочный ток AC	100 А
ПВ	35 %
Охлаждение	воздух
Диаметр электрода	0,5-2,4 мм

M12x1 / 2pin



OKC / 2pin / Gas б/р

Комплекты горелок

Сварочная горелка TW 17	M12x1 / 2pin	4 м	XL17412220
Сварочная горелка TW 17	OKC10x25 / 2pin / Gas б/р	4 м	XL17410210
Сварочная горелка TW 17V	OKC10x25 / Valve	4 м	XL17410100

Расходные материалы к TW 17

Колпачок




Короткий	Средний	Длинный
XL57Y04	XL57Y03	XL57Y02

Изолятор



Стандартный	Для газовой линзы	Для газовой линзы увел.
XL18CG	XL54N01	XL54N63

Цанга




Ø	Стандартная
1,6	XL10N23
2,0	XL10N23M
2,4	XL10N24
3,0	XL10N24M
3,2	XL10N25
4,0	XL10N20

Держатель цанги



Ø	Стандартный	С газовой линзой	Газ. линза увел.
1,6	XL10N31	XL45V25	XL45V116
2,0-2,4	XL10N32	XL45V26	XL45V64
3,2	XL10N28	XL45V27	XL995795
4,0	XL406488	XL45V28	XL45V63

Газовое сопло керамическое



№	Ø	Стандартное	Удлиненное	Газ. линза	Газ. линза удл.	Газ. линза увел.
4	6,5	XL10N50	-	XL54N18	-	-
5	8,0	XL10N49	XL10N49L	XL54N17	XL54N17L	-
6	9,5	XL10N48	XL10N48L	XL54N16	XL54N16L	XL57N75
7	11,0	XL10N47	XL10N47L	XL54N15	XL54N15L	-
8	12,5	XL10N46	-	XL54N14	-	XL57N74
10	16,0	XL10N45	-	-	-	XL53N88
12	19,5	XL10N44	-	XL54N19	-	XL53N87

Сварочная горелка TW 26



Сварочный ток DC	180 А
Сварочный ток AC	130 А
ПВ	35 %
Охлаждение	воздух
Диаметр электрода	0,5-4,0 мм

M12x1 / 2pin



ОКС / 2pin / Gas б/р

Комплекты горелок			
Сварочная горелка TW 26	M12x1 / 2pin	4 м	XL26412220
		8 м	XL26812220
Сварочная горелка TW 26	ОКС10x25 / 2pin / Gas б/р	4 м	XL26435210
		8 м	XL26835210
Сварочная горелка TW 26V	ОКС35x50 / 2pin / Gas б/р	4 м	XL26435100
Сварочная горелка TW 26FX	M12x1 / 2pin	4 м	XL26412221
	ОКС35x50 / 2pin / Gas б/р	4 м	XL26435211

Расходные материалы к TW 26

Колпачок




Короткий	Средний	Длинный
XL57Y04	XL57Y03	XL57Y02

Изолятор



Стандартный	Для газовой линзы	Для газовой линзы увел.
XL18CG	XL54N01	XL54N63

Цанга




Ø	Стандартная
1,6	XL10N23
2,0	XL10N23M
2,4	XL10N24
3,0	XL10N24M
3,2	XL10N25
4,0	XL10N20

Держатель цанги



Ø	Стандартный	С газовой линзой	Газ. линза увел.
1,6	XL10N31	XL45V25	XL45V116
2,0-2,4	XL10N32	XL45V26	XL45V64
3,2	XL10N28	XL45V27	XL995795
4,0	XL406488	XL45V28	XL45V63

Газовое сопло керамическое



№	Ø	Стандартное	Удлиненное	Газ. линза	Газ. линза удл.	Газ. линза увел.
4	6,5	XL10N50	-	XL54N18	-	-
5	8,0	XL10N49	XL10N49L	XL54N17	XL54N17L	-
6	9,5	XL10N48	XL10N48L	XL54N16	XL54N16L	XL57N75
7	11,0	XL10N47	XL10N47L	XL54N15	XL54N15L	-
8	12,5	XL10N46	-	XL54N14	-	XL57N74
10	16,0	XL10N45	-	-	-	XL53N88
12	19,5	XL10N44	-	XL54N19	-	XL53N87

Сварочная горелка TW 26 leather

с кожаной оплеткой



Сварочный ток DC	180 А
Сварочный ток AC	130 А
ПВ	35 %
Охлаждение	воздух
Диаметр электрода	0,5-4,0 мм

M12x1 / 2pin



OKC / 2pin / Gas б/р

Комплекты горелок

Сварочная горелка TW 26 leather	M12x1 / 2pin	4 м	XL2641222L
Сварочная горелка TW 26 leather	OKC35x50 / 2pin / Gas б/р	4 м	XL2643521L

Расходные материалы к TW 26

Колпачок




Короткий	Средний	Длинный
XL57Y04	XL57Y03	XL57Y02

Изолятор



Стандартный	Для газовой линзы	Для газовой линзы увел.
XL18CG	XL54N01	XL54N63

Цанга




Ø	Стандартная
1,6	XL10N23
2,0	XL10N23M
2,4	XL10N24
3,0	XL10N24M
3,2	XL10N25
4,0	XL10N20

Держатель цанги



Ø	Стандартный	С газовой линзой	Газ. линза увел.
1,6	XL10N31	XL45V25	XL45V116
2,0-2,4	XL10N32	XL45V26	XL45V64
3,2	XL10N28	XL45V27	XL995795
4,0	XL406488	XL45V28	XL45V63

Газовое сопло керамическое



№	Ø	Стандартное	Удлиненное	Газ. линза	Газ. линза удл.	Газ. линза увел.
4	6,5	XL10N50	-	XL54N18	-	-
5	8,0	XL10N49	XL10N49L	XL54N17	XL54N17L	-
6	9,5	XL10N48	XL10N48L	XL54N16	XL54N16L	XL57N75
7	11,0	XL10N47	XL10N47L	XL54N15	XL54N15L	-
8	12,5	XL10N46	-	XL54N14	-	XL57N74
10	16,0	XL10N45	-	-	-	XL53N88
12	19,5	XL10N44	-	XL54N19	-	XL53N87

Сварочная горелка TW 18



Сварочный ток DC	320 А
Сварочный ток AC	230 А
ПВ	100 %
Охлаждение	вода
Диаметр электрода	0,5-4,0 мм

M12x1 / Water 3/8G / Gas 1/4G



OKC+б/р / Water б/р / Gas б/р

Комплекты горелок			
Сварочная горелка TW 18	M12x1 / Water 3/8G / Gas 1/4G	4 м	XL18412420
		8 м	XL18812420
Сварочная горелка TW 18	OKC+б/р / Water б/р / Gas б/р	4 м	XL18435310
		8 м	XL18835310

Расходные материалы к TW 18

Колпачок





Короткий	Средний	Длинный
XL57Y04	XL57Y03	XL57Y02


Изолятор





Стандартный	Для газовой линзы	Для газовой линзы увел.
XL18CG	XL54N01	XL54N63

Цанга



Ø	Стандартная
1,6	XL10N23
2,0	XL10N23M
2,4	XL10N24
3,0	XL10N24M
3,2	XL10N25
4,0	XL10N20

Держатель цанги






Ø	Стандартный	С газовой линзой	Газ. линза увел.
1,6	XL10N31	XL45V25	XL45V116
2,0-2,4	XL10N32	XL45V26	XL45V64
3,2	XL10N28	XL45V27	XL995795
4,0	XL406488	XL45V28	XL45V63

Газовое сопло керамическое











№	Ø	Стандартное	Удлиненное	Газ. линза	Газ. линза удл.	Газ. линза увел.
4	6,5	XL10N50	-	XL54N18	-	-
5	8,0	XL10N49	XL10N49L	XL54N17	XL54N17L	-
6	9,5	XL10N48	XL10N48L	XL54N16	XL54N16L	XL57N75
7	11,0	XL10N47	XL10N47L	XL54N15	XL54N15L	-
8	12,5	XL10N46	-	XL54N14	-	XL57N74
10	16,0	XL10N45	-	-	-	XL53N88
12	19,5	XL10N44	-	XL54N19	-	XL53N87

Сварочная горелка TW 18 leather

с кожаной оплеткой



Сварочный ток DC	320 А
Сварочный ток AC	230 А
ПВ	100 %
Охлаждение	вода
Диаметр электрода	0,5-4,0 мм

M12x1 / Water 3/8G / Gas 1/4G



OKC+б/р / Water б/р / Gas б/р

Комплекты горелок

Сварочная горелка TW 18 leather	OKC+б/р / Water б/р / Gas б/р	4 м	XL1843531L

Расходные материалы к TW 18

Колпачок




Короткий	Средний	Длинный
XL57Y04	XL57Y03	XL57Y02

Изолятор



Стандартный	Для газовой линзы	Для газовой линзы увел.
XL18CG	XL54N01	XL54N63

Цанга




Ø	Стандартная
1,6	XL10N23
2,0	XL10N23M
2,4	XL10N24
3,0	XL10N24M
3,2	XL10N25
4,0	XL10N20

Держатель цанги



Ø	Стандартный	С газовой линзой	Газ. линза увел.
1,6	XL10N31	XL45V25	XL45V116
2,0-2,4	XL10N32	XL45V26	XL45V64
3,2	XL10N28	XL45V27	XL995795
4,0	XL406488	XL45V28	XL45V63

Газовое сопло керамическое



№	Ø	Стандартное	Удлиненное	Газ. линза	Газ. линза удл.	Газ. линза увел.
4	6,5	XL10N50	-	XL54N18	-	-
5	8,0	XL10N49	XL10N49L	XL54N17	XL54N17L	-
6	9,5	XL10N48	XL10N48L	XL54N16	XL54N16L	XL57N75
7	11,0	XL10N47	XL10N47L	XL54N15	XL54N15L	-
8	12,5	XL10N46	-	XL54N14	-	XL57N74
10	16,0	XL10N45	-	-	-	XL53N88
12	19,5	XL10N44	-	XL54N19	-	XL53N87

Сварочная горелка TW 20



Сварочный ток DC	240 А
Сварочный ток AC	170 А
ПВ	100 %
Охлаждение	вода
Диаметр электрода	0,5-3,2 мм

M12x1 / Water 3/8G / Gas 1/4G



OKC+б/р / Water б/р / Gas б/р

Комплекты горелок

Сварочная горелка TW 20	M12x1 / Water 3/8G / Gas 1/4G	4 м	XL20412420
Сварочная горелка TW 20	OKC+б/р / Water б/р / Gas б/р	4 м	XL20435310

Расходные материалы к TW 20


Колпачок





Короткий	Средний	Длинный
XL41V33	XL41V35	XL41V24

Цанга




Ø	Стандартная
0,5	XL13N20
1,0	XL13N21
1,2	XL13N21M
1,6	XL13N22
2,0	XL13N22M
2,4	XL13N23
3,2	XL13N24

Держатель цанги




Ø	Стандартный	С газовой линзой
0,5-1,0	XL13N26	XL45V42
1,2	XL13N26M	XL45V42M
1,6	XL13N27	XL45V43
2,0	XL13N28	XL45V44
2,4	XL13N28	XL45V44
3,2	XL13N29	XL45V45


Газовое сопло керамическое





№	Ø	Стандартное	Для газовой линзы
4	6,5	XL13N08	XL53N58
5	8,0	XL13N09	XL53N59
6	9,5	XL13N10	XL53N60
7	11,0	XL13N11	XL53N61
8	12,5	XL13N12	-
10	16,0	XL13N13	-

Сварочная горелка TW 450

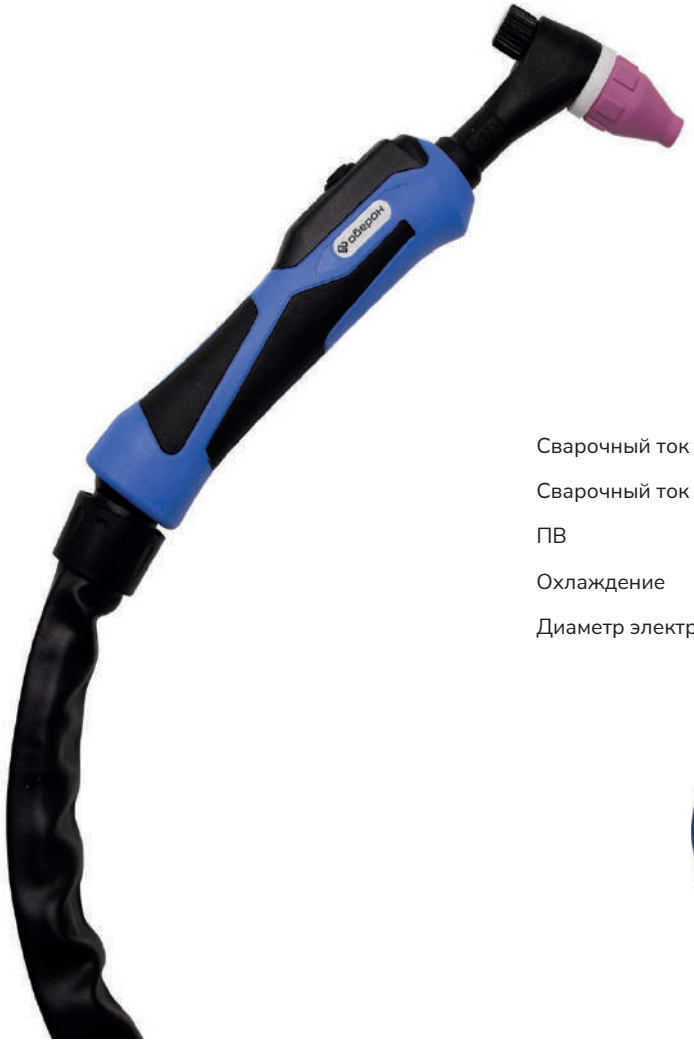

Сварочный ток DC	420 / 400 А
Сварочный ток AC	300 / 280 А
ПВ	60 / 100 %
Охлаждение	вода
Диаметр электрода	1,6-4,8 мм



OKC / Water б/р / Gas б/р

Комплекты горелок			
Сварочная горелка TW 450	OKC / Water б/р / Gas б/р	4 м	XL45435310
		8 м	XL20435310

Расходные материалы к TW 450

Колпачок





Короткий	Длинный
XL773.0051	XL773.0053

Электрододержатель / газовый диффузор







Ø	Электрододержатель	Газовый диффузор, L48	Газовый диффузор, L51
1,6	XL775.0062	XL773.0172	XL773.0112
2,0	XL775.0067	XL773.0177	-
2,4	XL775.0063	XL773.0173	XL773.0113
3,2	XL775.0064	XL773.0174	XL773.0114
4,0	XL775.0065	XL773.0175	-
4,8	XL775.0066	XL773.0176	-

Изолятор



Стандартный
XL775.1043

Газовое сопло керамическое







Ø	Стандартное, L26	Стандартное, L37	Удлиненное, L52
7,5	-	XL775.0081	XL775.2171
10,0	XL775.0152	XL775.0082	XL775.2172
13,0	XL775.0153	-	XL775.2173
15,0	-	XL775.0084	XL775.2174

Сварочная горелка TW 26 Ultra



Сварочный ток DC	180 А
Сварочный ток AC	130 А
ПВ	35 %
Охлаждение	воздух
Диаметр электрода	0,5-4,0 мм

M12x1 / 2pin



OKC / 2pin / Gas б/р

Комплекты горелок			
Сварочная горелка TW 26 Ultra	M12x1 / 2pin	4 м	PR26412220
		8 м	PR26812220
Сварочная горелка TW 26 Ultra	OKC10x25 / 2pin / Gas б/р	4 м	PR26435210
		8 м	PR26835210
Сварочная горелка TW 26FX Ultra	M12x1 / 2pin	4 м	PR26412221
	OKC35x50 / 2pin / Gas б/р	4 м	PR26435211
		8 м	PR26835211

Расходные материалы к TW 26 Ultra

Колпачок







Короткий	Средний	Длинный
XL57Y04	XL57Y03	XL57Y02

Изолятор








Стандартный	Для газовой линзы	Для газовой линзы увел.
XL18CG	XL54N01	XL54N63

Цанга



Ø	Стандартная
1,6	XL10N23
2,0	XL10N23M
2,4	XL10N24
3,0	XL10N24M
3,2	XL10N25
4,0	XL10N20

Держатель цанги








Ø	Стандартный	С газовой линзой	Газ. линза увел.
1,6	XL10N31	XL45V25	XL45V116
2,0-2,4	XL10N32	XL45V26	XL45V64
3,2	XL10N28	XL45V27	XL995795
4,0	XL406488	XL45V28	XL45V63

Газовое сопло керамическое











№	Ø	Стандартное	Удлиненное	Газ. линза	Газ. линза удл.	Газ. линза увел.
4	6,5	XL10N50	-	XL54N18	-	-
5	8,0	XL10N49	XL10N49L	XL54N17	XL54N17L	-
6	9,5	XL10N48	XL10N48L	XL54N16	XL54N16L	XL57N75
7	11,0	XL10N47	XL10N47L	XL54N15	XL54N15L	-
8	12,5	XL10N46	-	XL54N14	-	XL57N74
10	16,0	XL10N45	-	-	-	XL53N88
12	19,5	XL10N44	-	XL54N19	-	XL53N87

Сварочная горелка TW 18 Ultra



Сварочный ток DC	320 А
Сварочный ток AC	230 А
ПВ	100 %
Охлаждение	вода
Диаметр электрода	0,5-4,0 мм

M12x1 / Water 3/8G / Gas 1/4G



OKC+6/p / Water 6/p / Gas 6/p

Комплекты горелок			
Сварочная горелка TW 18 Ultra	OKC+6/p / Water 6/p / Gas 6/p	4 м	PR18435310
		8 м	PR18835310
Сварочная горелка TW 18FX Ultra	OKC+6/p / Water 6/p / Gas 6/p	4 м	PR18435311

Расходные материалы к TW 18 Ultra

Колпачок




Короткий	Средний	Длинный
XL57Y04	XL57Y03	XL57Y02

Изолятор



Стандартный	Для газовой линзы	Для газовой линзы увел.
XL18CG	XL54N01	XL54N63

Цанга




Ø	Стандартная
1,6	XL10N23
2,0	XL10N23M
2,4	XL10N24
3,0	XL10N24M
3,2	XL10N25
4,0	XL10N20

Держатель цанги



Ø	Стандартный	С газовой линзой	Газ. линза увел.
1,6	XL10N31	XL45V25	XL45V116
2,0-2,4	XL10N32	XL45V26	XL45V64
3,2	XL10N28	XL45V27	XL995795
4,0	XL406488	XL45V28	XL45V63


Газовое сопло керамическое



№	Ø	Стандартное	Удлиненное	Газ. линза	Газ. линза удл.	Газ. линза увел.
4	6,5	XL10N50	-	XL54N18	-	-
5	8,0	XL10N49	XL10N49L	XL54N17	XL54N17L	-
6	9,5	XL10N48	XL10N48L	XL54N16	XL54N16L	XL57N75
7	11,0	XL10N47	XL10N47L	XL54N15	XL54N15L	-
8	12,5	XL10N46	-	XL54N14	-	XL57N74
10	16,0	XL10N45	-	-	-	XL53N88
12	19,5	XL10N44	-	XL54N19	-	XL53N87

Прозрачные сопла Pyrex и комплектующие


Стандартная серия для TW 17-18-26



№	Название	Артикул
1	Сопло прозрачное d6,5 мм	PYR10N50
	Сопло прозрачное d8,0 мм	PYR10N49
	Сопло прозрачное d9,5 мм	PYR10N48
	Сопло прозрачное d11,0 мм	PYR10N47
	Сопло прозрачное d12,5 мм	PYR10N46
	Сопло прозрачное d15,0 мм	PYR10N45
2	Адаптер кольца Pyrex	XLAR10N
3	Кольцо 14*2.5	XLOR1425
4	Держатель цанги 1,6 мм	XL10N31
	Держатель цанги 2,0-2,4 мм	XL10N32
	Держатель цанги 3,2 мм	XL10N28
	Держатель цанги 4,0 мм	XL406488

№	Название	Артикул
5	Цанга 1,6 / L50,0 мм	XL10N23
	Цанга 2,0 / L50,0 мм	XL10N23M
	Цанга 2,4 / L50,0 мм	XL10N24
	Цанга 3,0 / L50,0 мм	XL10N24M
	Цанга 3,2 / L50,0 мм	XL10N25
	Цанга 4,0 / L50,0 мм	XL54N20
6	Изолятор Pyrex-Saturn	17GLG20

Серия с газовой линзой для TW 17-18-26




№	Название	Артикул
1	Сопло прозрачное GL d6,5 мм	PYR53N58
	Сопло прозрачное GL d8,0 мм	PYR53N59
	Сопло прозрачное GL d9,5 мм	PYR53N60
	Сопло прозрачное GL d11,0 мм	PYR53N61
	Сопло прозрачное GL d12,5 мм	PYR53N61S
	Сопло прозрачное GL d15,0 мм	PYR53N61S-15
	Сопло прозрачное GL d20,0 мм	PYR53N61S-20
2	Кольцо 14*2.5	XLOR1425

№	Название	Артикул
3	Держатель цанги Pyrex 1,6 мм GL	XL17GLPC116
	Держатель цанги Pyrex 2,0 мм GL	XL17GLPC564
	Держатель цанги Pyrex 2,4 мм GL	XL17GLPC332
	Держатель цанги Pyrex 3,2 мм GL	XL17GLPC18
4	Цанга короткая 1,6 мм	STB13N22
	Цанга короткая 2,0 мм	STB13N22M
	Цанга короткая 2,4 мм	STB13N23
	Цанга короткая 3,2 мм	STB13N24
5	Изолятор Pyrex-Saturn	17GLG20

Сопла Saturn и комплектующие

Для горелок TW 17-18-26

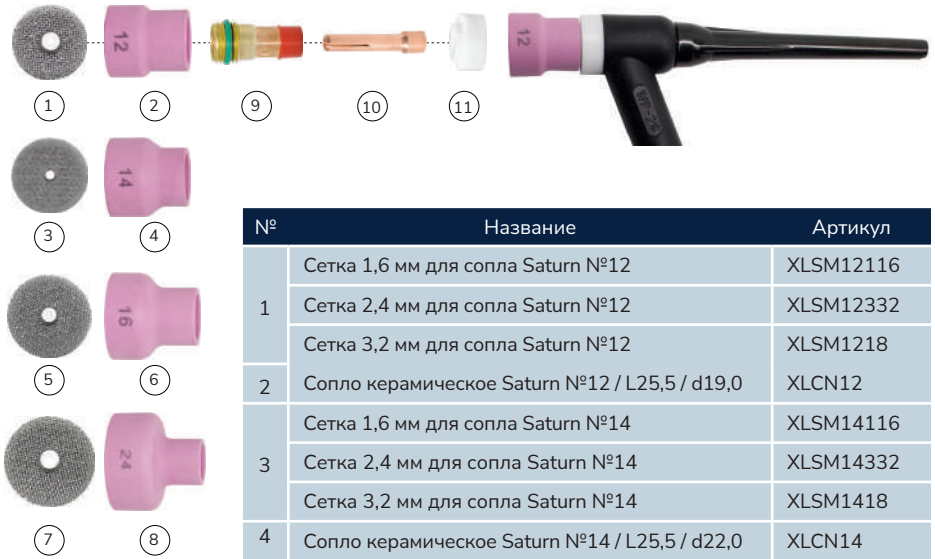

№	Название	Артикул
1	Сетка 1,6 мм для сопла Saturn №12	XLSM12116
	Сетка 2,4 мм для сопла Saturn №12	XLSM12332
	Сетка 3,2 мм для сопла Saturn №12	XLSM1218
2	Сопло керамическое Saturn №12 / L25,5 / d19,0	XLCN12
3	Сетка 1,6 мм для сопла Saturn №14	XLSM14116
	Сетка 2,4 мм для сопла Saturn №14	XLSM14332
	Сетка 3,2 мм для сопла Saturn №14	XLSM1418
4	Сопло керамическое Saturn №14 / L25,5 / d22,0	XLCN14
5	Сетка 1,6 мм для сопла Saturn №16	XLSM16116
	Сетка 2,4 мм для сопла Saturn №16	XLSM16332
	Сетка 3,2 мм для сопла Saturn №16	XLSM1618
6	Сопло керамическое Saturn №16 / L29 / d25,0	XLCN16
7	Сетка 1,6 мм для сопла Saturn №24	XLSM24116
	Сетка 2,4 мм для сопла Saturn №24	XLSM24332
	Сетка 3,2 мм для сопла Saturn №24	XLSM2418
8	Сопло керамическое Saturn №24 / L37,5 / d38,5	XLCN24
9	Держатель цанги 1,6 мм GL Saturn	XL17GL116
	Держатель цанги 2,0 мм GL Saturn	XL17GL564
	Держатель цанги 2,4 мм GL Saturn	XL17GL332
	Держатель цанги 3,2 мм GL Saturn	XL17GL18
10	Цанга короткая 1,6 мм	STB13N22
	Цанга короткая 2,0 мм	STB13N22M
	Цанга короткая 2,4 мм	STB13N23
	Цанга короткая 3,2 мм	STB13N24
11	Изолятор Pyrex-Saturn	17GLG20

Наборы для TIG-сварки

Набор для TIG-сварки №1

Для TW 17-18-26



Арт. XL61N01

Название	Количество
Цанга	3 шт
Сопло № 5, 6, 7	3 шт
Колпачок длинный	1 шт
Колпачок короткий	1 шт
Изолятор	1 шт

Набор для TIG-сварки №2 GL

Для TW 17-18-26



Арт. XL61N02

Название	Количество
Цанга	3 шт
Сопло № 4, 5, 6, 7, 8 GL	5 шт
Колпачок длинный	1 шт
Колпачок короткий	1 шт
Держатель цанги GL	3 шт
Изолятор	1 шт

Набор сопел для TIG-сварки №3

Для TW 17-18-26



Арт. XL61N10

Название	Количество
Сопло №5, 6, 7, 8	4 шт

Набор сопел для TIG-сварки №4 GL

Для TW 17-18-26



Арт. XL61N11

Название	Количество
Сопло №5, 6, 7, 8 GL	4 шт

Наборы для TIG-сварки

Набор для TIG-сварки Pyrex №1

Для TW 17-18-26



Арт. XL61N21

Название	Количество
Сопло прозрачное d6,5, d9,5	2 шт
Адаптер кольца Pyrex	1 шт
Кольцо 14*2.5	2 шт
Изолятор Pyrex-Saturn	1 шт
Держатель цанги 1,6, 2,0-2,4 мм	2 шт
Цанга 1,6, 2,0, 2,4 мм	3 шт

Набор для TIG-сварки Pyrex №2 GL

Для TW 17-18-26



Арт. XL61N31

Название	Количество
Сопло прозрачное d6,5, d9,5 GL	2 шт
Кольцо 14*2.5	2 шт
Изолятор Pyrex-Saturn	1 шт
Держатель цанги 1,6 мм GL	1 шт
Цанга короткая 1,6 мм	1 шт

Набор для TIG-сварки Pyrex №3 GL

Для TW 17-18-26



Арт. XL61N32

Название	Количество
Сопло прозрачное d6,5, d9,5 GL	2 шт
Кольцо 14*2.5	2 шт
Изолятор Pyrex-Saturn	1 шт
Держатель цанги 2,0 мм GL	1 шт
Цанга короткая 2,0 мм	1 шт

Набор для TIG-сварки Pyrex №4 GL

Для TW 17-18-26



Арт. XL61N33

Название	Количество
Сопло прозрачное d6,5, d9,5 GL	2 шт
Кольцо 14*2.5	2 шт
Изолятор Pyrex-Saturn	1 шт
Держатель цанги 2,4 мм GL	1 шт
Цанга короткая 2,4 мм	1 шт

Головки горелок

TW-17



Артикул
XL712.1020

TW-26



Артикул
XL712.4020

TW-26V



Артикул
XL705.0091

TW-26FX



Артикул
XL703.0290

TW-18



Артикул
XL712.2020

Плазмотроны CUT



Плазменные резаки серии Basic

- Плазмотрон PW PT31 Basic
- Плазмотрон PW P80 Basic



Плазменные резаки серии Standart

- Плазмотрон PW PT31
- Плазмотрон PW SG-51
- Плазмотрон PW AG-60
- Плазмотрон PW P80




Плазменные резаки серии Ultra

- Плазмотрон PW PT31 Ultra
- Плазмотрон PW IPT-40 Ultra
- Плазмотрон PW P80 Ultra
- Плазмотрон PW-81 Ultra
- Плазмотрон PW-101 Ultra
- Плазмотрон PW-141 Ultra

Плазменный резак PW PT31 Basic



Ток резки	40 А
Max толщина реза	14 мм
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Поджиг дуги	ВЧ

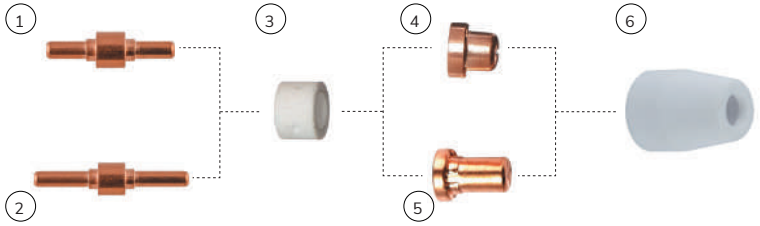

Комплекты горелок

Плазменный резак PW PT31 Basic	M16x1,5 / 2pin	5 м	BSPT3150

Расходные материалы к PW PT31 Basic

1 Катод 2





Стандартный	Удлиненный
XL18205	XL19683


3 Диффузор



Артикул
XL18785

4 Сопло 5





Стандартное	Удлиненное
XL18866	XL20860

6 Насадка защитная




Артикул
XL18204

Плазменный резак PW P80 Basic



Ток резки	80 А
Max толщина реза	23 мм
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Поджиг дуги	ВЧ



Комплекты горелок

Плазменный резак PW P80 Basic	M16x1,5 / 2pin	5 м	BSP08050

Расходные материалы к PW P80 Basic

1 Катод



Артикул
XLTET02033

2 Сопло



Ø	Артикул
1,1	XLTET01108
1,3	XLTET01310
1,5	XLTET01512
1,7	XLTSM06626

3 Насадка защитная



Артикул
XLTGN02004

4 Насадка роликовая




Артикул
XLP08030

Плазменный резак PW PT31



Ток резки	40 А
Мах толщина реза	14 мм
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Поджиг дуги	ВЧ

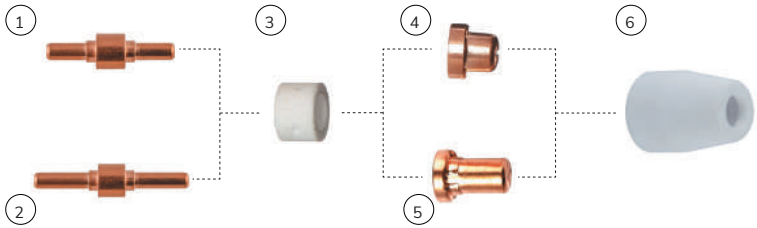

Комплекты горелок

Плазменный резак PW PT31	M16x1,5 / 2pin	5 м	XLPT3150

Расходные материалы к PW PT31

1 Катод 2





Стандартный	Удлиненный
XL18205	XL19683


3 Диффузор



Артикул
XL18785

4 Сопло 5





Стандартное	Удлиненное
XL18866	XL20860

6 Насадка защитная



Артикул
XL18204

Плазменный резак PW SG-51



Ток резки	50 А
Мах толщина реза	15 мм
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Поджиг дуги	ВЧ



Комплекты горелок

Плазменный резак PW SG-51	M16x1,5 / 2pin	6 м	XLSG5160

Расходные материалы к PW SG-51

1 Катод



Артикул
XLSG5101

2 Диффузор



Артикул
XLSG5103

3 Сопло



Артикул
XLSG5102

4 Насадка защитная




Артикул
XLSG5104

Плазменный резак PW AG-60



Ток резки	60 А
Мах толщина реза	15 мм
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Поджиг дуги	ВЧ



Комплекты горелок			
Плазменный резак PW AG-60	M16x1,5 / 2pin	6 м	XLAG6060

Расходные материалы к PW AG-60

1 Катод



Артикул
XLAG6001

2 Сопло



Артикул
XLAG6002

3 Насадка защитная



Артикул
XLAG6003

4 Пружина дистанционная




Артикул
XLAG6004

Плазменный резак PW P80



Ток резки	80 А
Max толщина реза	23 мм
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Поджиг дуги	ВЧ

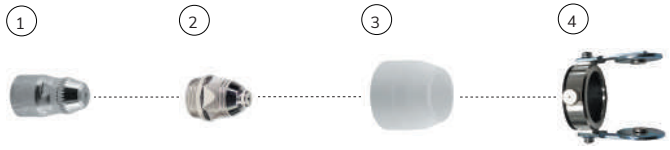

Комплекты горелок			
Плазменный резак PW P80	M16x1,5 / 2pin	5 м	XLP08050

Расходные материалы к PW P80

1 Катод



Артикул
XLTET02033

2 Сопло



Ø	Артикул
1,1	XLTET01108
1,3	XLTET01310
1,5	XLTET01512
1,7	XLTSM06626

3 Насадка защитная



Артикул
XLTGN02004

4 Насадка роликовая




Артикул
XLP08030

Плазменный резак PW PT31 Ultra



Ток резки	40 А
Max толщина реза	14 мм
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Поджиг дуги	ВЧ

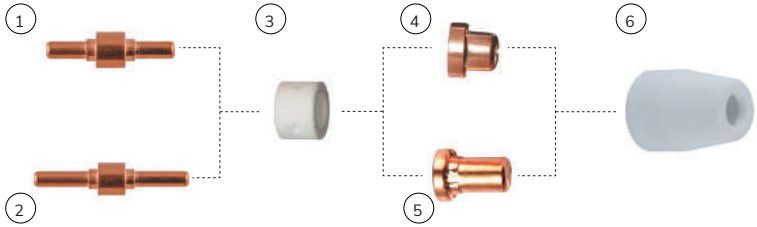

Комплекты горелок

Плазменный резак PW PT31 Ultra	M16x1,5 / 2pin	5 м	PRPT3150

Расходные материалы к PW PT31 Ultra

1 Катод 2





Стандартный	Удлиненный
XL18205	XL19683


3 Диффузор



Артикул
XL18785

4 Сопло 5





Стандартное	Удлиненное
XL18866	XL20860

6 Насадка защитная




Артикул
XL18204

Плазменный резак PW IPT-40 Ultra



Ток резки	40 А
Max толщина реза	12 мм
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Поджиг дуги	no-HF



Комплекты горелок

Плазменный резак PW IPT-40 Ultra	M16x1,5 / 2pin	4 м	PRPT4040

Расходные материалы к PW IPT-40 Ultra

1 Катод



Артикул
XLPR0110

2 Диффузор



Артикул
XLPE0106

3 Сопло



Ø	Артикул
0,6	XLPD0116-06
0,8	XLPD0116-08
0,9	XLPD0116-09

4 Насадка защитная



Артикул
XLPC0116

5 Насадка дистанционная




Артикул
XLCV0010

Плазменный резак PW P80 Ultra



Ток резки	80 А
Max толщина реза	23 мм
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Поджиг дуги	ВЧ



Комплекты горелок			
Плазменный резак PW P80 Ultra	M16x1,5 / 2pin	5 м	PRP08050
Плазменный резак PW P80 Ultra	CA	5 м	PRP08051

Расходные материалы к PW P80 Ultra

1 Катод



Артикул
XLTET02033

2 Сопло



Ø	Артикул
1,1	XLTET01108
1,3	XLTET01310
1,5	XLTET01512
1,7	XLTSM06626

3 Насадка защитная



Артикул
XLTGN02004

4 Насадка роликовая




Артикул
XLP08030

Плазменный резак PW-81 Ultra



Ток резки	80 А
Мах толщина реза	23 мм
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Поджиг дуги	ВЧ

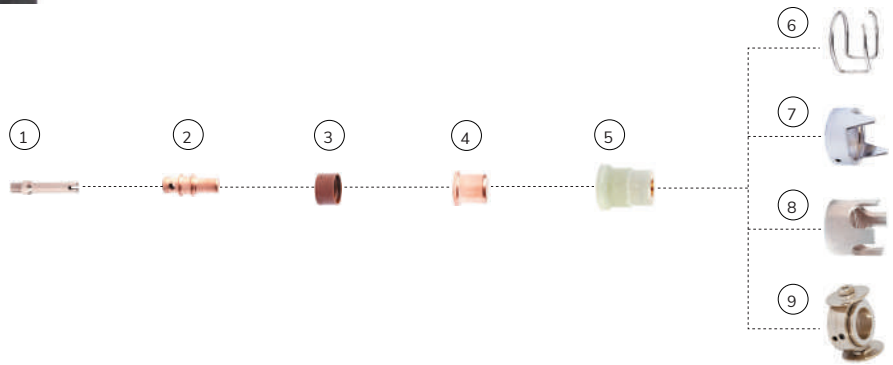

Комплекты горелок			
Плазменный резак PW-81 Ultra	CA	6 м	XLPA1402

Расходные материалы к PW-81 Ultra

1 Диффузор



Артикул
XLFH0560

Диффузор 3



Артикул
XLPE0107

2 Катод



Стандартный
XLPR0109

4 Сопло



Ø	Стандартное
1,0	XLPD0105-10
1,2	XLPD0105-12

5 Насадка защитная



Стандартная
XLPC0115

6 7 Насадки 8 9




Пружинная	U-образная	Корончатая	Роликовая
XLCV0028	XLCV0026	XLCV0033	XLCV0051

Плазменный резак PW-101 Ultra



Ток резки	100 А
Max толщина реза	28 мм
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Поджиг дуги	ВЧ

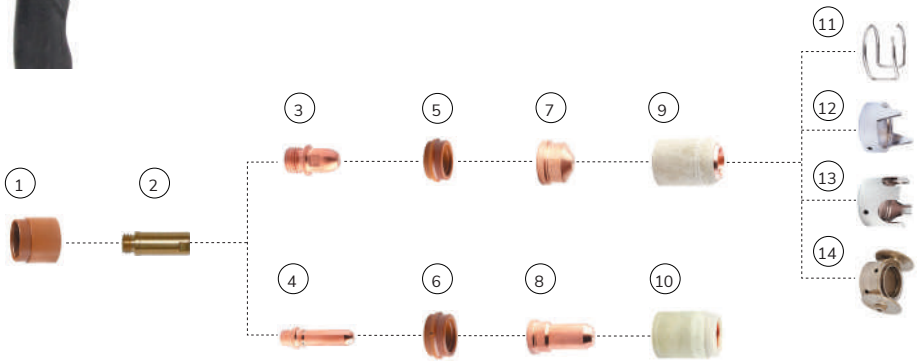

Комплекты горелок

Плазменный резак PW-101 Ultra	M16x1,5 / 2pin	6 м	XLPA1454
Плазменный резак PW-101 Ultra	CA	6 м	XLPA1452
Плазменный резак PW-101 Ultra	CA	12 м	XLPA1452-012

Расходные материалы к PW-101 Ultra

1 Изолятор



Артикул
XLPE9006

Диффузор 2



Артикул
XLFH0562

3 Катод 4





Стандартный	Удлиненный
XLPR0101	XLPR0116

5 Диффузор 6





Стандартный	Удлиненный
XLPE0101	XLPE0103

7 Сопло 8





Ø	Стандартное	Удлиненное
1,1	XLPD0101-11	-
1,4	XLPD0101-14	XLPD0117-14
1,7	XLPD0101-17	XLPD0117-17
1,9	XLPD0101-19	XLPD0117-19

9 Насадка защитная 10





Стандартная	С резьбой
XLPC0109	XLPC0113

11 12 Насадки 13 14










Пружинная	U-образная	Корончатая	Роликовая
XLCV0011	XLCV0012	XLCV0014	XLCV0021

Плазменный резак PW-141 Ultra



Ток резки	140 А
Мах толщина реза	35 мм
ПВ	60 %
Охлаждение	воздух
Поджиг дуги	ВЧ

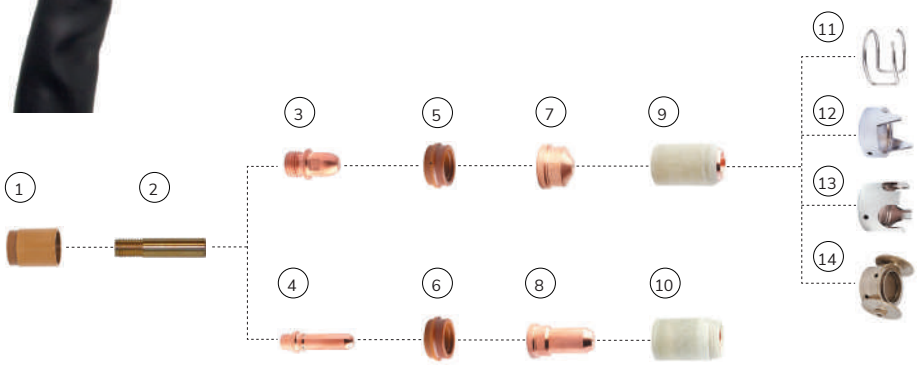

Комплекты горелок			
Плазменный резак PW-141 Ultra	M16x1,5 / 2pin	6 м	XLPA1502
		12 м	XLPA1502-012
Плазменный резак PW-141 Ultra	CA	6 м	XLPA1504
		12 м	XLPA1505
Плазменный резак PW-141 AUTO	CA	6 м	XLPA0145
		12 м	XLPA0146

Расходные материалы к PW-141 Ultra

1 Изолятор



Артикул
XLPE9007

Диффузор 2



Артикул
XLFH0563

3 Катод 4





Стандартный	Удлиненный
XLPR0101	XLPR0116

5 Диффузор 6





Стандартный	Удлиненный
XLPE0101	XLPE0103

7 Сопло 8





Ø	Стандартное	Удлиненное
1,1	XLPD0101-11	-
1,4	XLPD0101-14	XLPD0117-14
1,7	XLPD0101-17	XLPD0117-17
1,9	XLPD0101-19	XLPD0117-19

9 Насадка защитная 10





Стандартная	С резьбой
XLPC0101	XLPC0103

11 12 Насадки 13 14









Пружинная	U-образная	Корончатая	Роликовая
XLCV0011	XLCV0012	XLCV0014	XLCV0021

Головки плазмотронов

PW PT31



Артикул
XL20072

PW P80



Артикул
XL08050

PW-101



Артикул
XLPF0145

PW-141



Тип	Артикул
ручной	XLPF0155
автоматический	XLPF0102

PW-160




Тип	Артикул
ручной	XL1353
автоматический	XL1354

Средства защиты





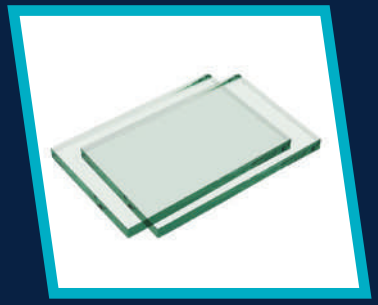

- Маски сварщика Хамелеон
- Очки защитные
- Краги сварщика
- Одежда сварщика
- Стекла и светофильтры
- Сварочная химия

Характеристики масок сварщика Хамелеон

Оптический класс масок

Это одна из наиболее важных характеристики масок Хамелеон. 4 цифры указываются на модели маски через дробь и обозначают коэффициент прозрачности/рассеивание излучения/ степень однородности затемнения излучения/качество затемнения.

1 / 1 / 1 / 2

Оптический класс
1-3 – определяет качество картинки (вы должны видеть четкое не размытое изображение).
Чем класс **выше**, тем **хуже**.


Коэффициент рассеивания света
1-3 – определяет качество жидких кристаллов.
Чем класс **выше**, тем **ниже** качество.

Показатель угловой зависимости
1-3 – определяет качество затемнения, при изменении угла работы.
Чем **выше** показатель, тем **хуже**.

Степень однородности затемнения
1-3 – равномерность затемнения (вы должны видеть однородное, без пятен, изображение).
Чем степень **выше**, тем равномерность **ниже**.

Светофильтр системы True Vision

TRUE VISION – это одна из новейших разработок в области светофильтров с автоматическим затемнением. Светофильтр True Vision обеспечивает лучшую цветопередачу сварочного процесса, отображает большее количество цветов, полутонов и оттенков.
Это облегчает процесс сварки и делает работу более комфортной.

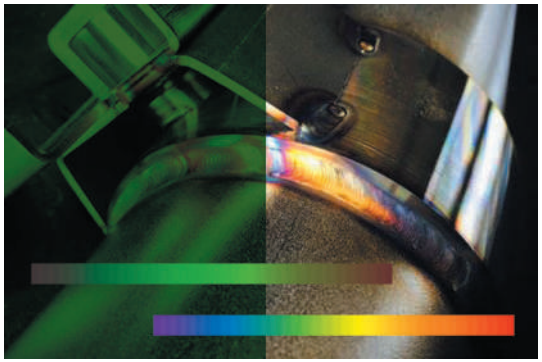

Слева – цветопередача обычным светофильтром. Справа – светофильтром True Vision.

Маски сварщика Хамелеон

Щиток сварщика Basic



Арт. 10001101

- Черное стекло С3 защищает глаза от излучений, искр и брызг металла.
- Размер смотрового окна 110x90 мм.
- Оголовье имеет четыре вида регулировок, что обеспечивает комфортную работу.

Оберон LIGHT

MMA



Арт. 20001102

- Постоянная степень затемнения 11 DIN.
- Область обзора 90×35 мм.
- Время срабатывания 0,1 мс.
- Оптический класс 1/2/1/2.
- Специальная поворотная система крепления для удобства работы.

Оберон LIGHT 9-13

MMA

MIG



Арт. 20091302

- Регулируемая степень затемнения 9-13 DIN.
- Область обзора 90×35 мм.
- Время срабатывания 0,1 мс.
- Оптический класс 1/2/1/2.
- Сменная литиевая батарея для более эффективной работы светофильтра.
- Специальная поворотная система крепления для удобства работы.

Маски сварщика Хамелеон

Оберон MAGNUM

MMA
MIG

BLACK



- Регулируемая степень затемнения 9-13 DIN.
- Область обзора 93×43 мм.
- Время срабатывания 0,03 мс.
- Высокий оптический класс 1/1/1/2.
- Сменная литиевая батарея для более эффективной работы светофильтра.
- Регулировка чувствительности и времени задержки.

Арт. 20091311

RED



Арт. 20091312

T800



Арт. 20091314

F1



Арт. 20091313

ULTRA



Арт. 20091315

RAGE



Арт. 20091316

ROCK



Арт. 20091317

Профессиональные маски Хамелеон

Оберон PROFI (BLACK)

MMA
MIG

TRUE VISION



Арт. 21091319

- Регулируемая степень затемнения 9-13 DIN.
- Область обзора 96×39 мм.
- Светофильтр True Vision для лучшей цветопередачи сварочного процесса.
- Время срабатывания 0,03 мс.
- Высокий оптический класс 1/1/1/2.
- Сменная литиевая батарея для более эффективной работы светофильтра.
- Регулировка чувствительности и времени задержки.

Оберон ARGO (BLACK)

MMA
MIG
TIG

TRUE VISION



Арт. 41591321

- Регулируемая степень затемнения 5-8/ 9-13 DIN.
- 4 оптических сенсора.
- Большая область обзора 100×53 мм.
- Светофильтр True Vision для лучшей цветопередачи сварочного процесса.
- Время срабатывания 0,03 мс.
- Высокий оптический класс 1/1/1/2.
- Сменная литиевая батарея для более эффективной работы светофильтра.
- Регулировка чувствительности и времени задержки.

Оберон GALAXY (BLACK)

MMA
MIG
TIG

TRUE VISION



Арт. 41591327

- Регулируемая степень затемнения 5-8/ 9-13 DIN.
- 4 оптических сенсора.
- Большая область обзора 98×87 мм.
- Светофильтр True Vision для лучшей цветопередачи сварочного процесса.
- Время срабатывания 0,03 мс.
- Высокий оптический класс 1/1/1/2.
- Сменная литиевая батарея для более эффективной работы светофильтра.
- Регулировка чувствительности и времени задержки.

Очки защитные

Очки защитные Basic



Артикул
BS10101

Очки защитные Magnum



Тип	Артикул
прозрачные	XL20212
затемненные	XL22212

Очки защитные Ultra



Тип	Артикул
прозрачные	XL20211
затемненные	XL22211
желтые	XL21211

Очки газосварщика



Артикул
XL34302

Очки газосварщика винтовые



Артикул
XL34301

Перчатки сварщика

Перчатки спилковые комбинированные Ангара



Арт. НВА-001

- Изготовлены из мягкого спилка и плотной хлопчатобумажной ткани.
- Манжета в виде х/б обеспечивает дополнительную защиту запястий.
- Рабочая часть перчатки сшивная.
- Хлопковая подкладка на ладонной части.

Перчатки спилковые серые



Арт. НВА-003

- Изготовлены из мягкого спилка (спилок ВС 0,8-1,0 мм).
- Рабочая часть перчатки изготовлена из цельного куска спилка (без шва).
- Швы закрыты вставками из спилка, которые предотвращают прогорание ниток.

Перчатки спилковые желтые



Арт. НВА-005

- Изготовлены из высококачественного спилка (АВ 1,0-1,2 мм) и плотной хлопчатобумажной ткани (саржа).
- Жесткий прорезиненный манжет защищает руки в области запястья и надежно фиксирует перчатку на руке.
- Флисовая подкладка на ладонной части обеспечивает дополнительную защиту.

Перчатки сварщика

Перчатки кожаные комбинированные Драйвер-12



Арт. HBF-003

- Изготовлены из мягкой кожи и спилка.
- Резиновая манжета для надежной фиксации перчатки на руке.
- Высокая прочность достигнута усиленным двойным швом.
- Швы закрыты вставками из спилка, которые предотвращают прогорание ниток.

Перчатки кожаные комбинированные Драйвер-11



Арт. HBF-004

- Изготовлены из мягкой кожи и спилка.
- Резиновая манжета для надежной фиксации перчатки на руке.
- Высокая прочность достигнута усиленным двойным швом.
- Швы закрыты вставками из спилка, которые предотвращают прогорание ниток.

Перчатки кожаные Драйвер



Арт. HBF-005

- Изготовлены из мягкой высококачественной коровьей кожи.
- Манжета для надежной фиксации на руке усилена резинкой.
- Высокая прочность достигнута усиленным двойным швом.
- Швы закрыты специальными вставками из спилка, которые обеспечивают большую износостойкость.

Краги сварщика

Краги спилковые серые пятипалые



Арт. HBW-030

- Изготовлены из мягкого спилка (спилок ВС 0,8-1,0 мм).
- Рабочая часть краг изготовлена из цельного куска спилка (без шва).
- Швы закрыты вставками из спилка, которые предотвращают прогорание ниток.

Краги ТРЭК



Арт. HBW-035B

- Изготовлены из мягкого спилка (спилок ВС 0,8-1,0 мм).
- Рабочая часть перчатки изготовлена из цельного куска спилка (без шва).
- Имеют дополнительный термоизолирующий слой из флиса.

Рукавицы ТРЭК черные



Арт. HBW-012

- Изготовлены из мягкого спилка (спилок ВС 0,8-1,0 мм).
- Комбинированная подкладка из флиса и х/б материала.
- Швы прострочены спилковыми вставками для защиты нитей от прогорания.
- Надежно защищают не только кисти, но и запястья рук.

Краги сварщика

Краги ТРЭК синий



Арт. HBW-054B

- Изготовлены из высококачественного спилка (АВ 1,0-1,2 мм).
- Полная подкладка из флиса.
- Все швы прострочены спилковыми вставками для защиты нитей от прогорания.
- Надежно защищают не только кисти, но и запястья рук.

Краги желтые



Арт. HBW-051O

- Изготовлены из отборного буйволиного спилка толщиной 1,0–1,2 мм.
- Дополнительное усиление ладони и большого пальца.
- Полностью прошиты кевларовой нитью.
- Удлинённая манжета обеспечивает дополнительную защиту запястий и предплечий рук.
- Подклад из джерси на ладони и из хлопка на запястьях.

Краги Пламя



Арт. HBW-047

- Изготовлены из прочного спилка высокого качества класса АВ (1,0-1,2 м).
- Полностью прошиты кевларовой нитью, что предотвращает выгорание швов.
- Усиленный наладонник прошит двойной строчкой для большей прочности.
- Цельнокройная ладонь с большим пальцем гарантирует большую износостойкость.
- Длинная манжета дополнительно защищает запястья и предплечья рук.

Краги сварщика

Краги ТРЭК Люкс



Арт. HBW-049

- Изготовлены из прочного спилка высокого качества класса АВ (1,0-1,2 м).
- Полностью прошиты огнеупорной кевларовой нитью.
- Усиленная полная подкладка из флиса.
- Усиленный наладонник во всю ширину ладони, усиленный большой палец.
- Удлинённая манжета обеспечивает дополнительную защиту запястий и предплечий рук.

Краги ARGO



Арт. HBD-015

- Изготовлены из качественной козьей кожи с удлиненным манжетом из кожевенного спилка.
- Швы выполнены кевларовой нитью.
- Не имеют подкладки, что обеспечивает пальцам хорошую чувствительность.
- Эластичная резинка на запястьях надежно удерживает краги на руках.
- Идеально подходят для TIG сварки.

Краги Титан



Арт. HBCD-032

- Изготовлены из лучшего кожевенного спилка (спилок А 1,2 мм).
- Полностью прошиты огнеупорной кевларовой нитью.
- Подклад с алюминиевой теплоотражающей прослойкой.
- Усиленный наладонник во всю ширину ладони, усиленные пальцы, усиленная тыльная сторона.
- Удлинённая манжета 20 см обеспечивает дополнительную защиту рук.

Краги сварщика утепленные

Перчатки спилковые желтые утепленные



Арт. НВС-027

- Изготовлены из высококачественного спилка (спилок АВ 1,0-1,2 мм), плотной хлопчатобумажной ткани (саржа) и искусственного акрилового меха.
- Жесткий прорезиненный манжет защищает руки в области запястья и надежно фиксирует перчатку на руке.
- Для утепления внутренняя поверхность перчатки отделана искусственным мехом.

Краги ТРЭК утепленные



Арт. НВС-035

- Изготовлены из мягкого спилка (спилок ВС 0,8-1,0 мм).
- Рабочая часть перчатки изготовлена из цельного куска спилка (без шва).
- Имеют дополнительный утепленный слой из искусственного меха.
- Удлинённая манжета обеспечивает дополнительную защиту запястий и предплечий рук.

Краги желтые утепленные



Арт. НВС-037

- Изготовлены из отборного буйволиного спилка толщиной 1,0–1,2 мм.
- Дополнительное усиление ладони и большого пальца.
- Полностью прошиты кевларовой нитью.
- Удлинённая манжета обеспечивает дополнительную защиту запястий и предплечий рук.
- Подклад из джерси на ладони и из хлопка на запястьях.

Краги сварщика удлиненные

Краги сварщика серые удлиненные



Арт. НВР-001

- Изготовлены из мягкого спилка (спилок ВС 0,8-1,0 мм).
- Длина краг 60 см обеспечивает дополнительную защиту не только рук, но и предплечий.
- Широкий раструб способствует удобному надеванию и позволяет, в случае необходимости, быстро снять крагу с руки.

Краги сварщика серые удлиненные усиленные



Арт. НВР-003

- Изготовлены из лучшего кожевенного спилка (спилок А 1,2 мм).
- Длина краг 60 см обеспечивает дополнительную защиту не только рук, но и предплечий.
- Швы выполнены кевларовой нитью.
- Усиленная подкладка из флиса для дополнительной защиты и комфорта.
- Усиленный наладонник во всю ширину ладони, усиленные большой и указательный пальцы.

Одежда сварщика

Фартук сварщика спилковый



Арт. RV0430

- Изготовлен из качественного спилка ВС 0,8-1,0 мм.
- Защищает при сварочных работах и работах с грубыми материалами.
- Завязки сделаны из спилка.
- Размеры фартука - 80х88 см.

Фартук сварщика черный



Арт. RV0432

- Изготовлен из высококачественного спилка АВ 1,0-1,2 мм.
- Швы укреплены двойной строчкой прочными нитками.
- Защищает при сварочных работах и работах с грубыми материалами.
- Высота - 105 см, ширина по низу - 97 см.
- Сделан по ГОСТ

Нарукавники сварщика спилковые



Арт. RV0616

- Изготовлены из качественного спилка ВС 0,8-1,0 мм.
- Резинки с двух сторон (на запястье и на руке) обеспечивают надежную фиксацию нарукавников.

Одежда сварщика

Гетры сварщика спилковые



Арт. RX6005s

- Изготовлены из высококачественного спилка АВ 1,0-1,2 мм.
- Обладают высокой износостойкостью, не деформируются при носке.
- Надежно фиксируются на ноге при помощи завязок..

Балаклава сварщика спилковая




Арт. RX6005

- Изготовлена из высококачественного спилка АВ 1,0-1,2 мм.
- Защищает голову, шею, верхнюю часть спины и груди от брызг раскаленного металла и высокой температуры.
- Удобная застежка на липучке надежно фиксирует балаклаву и позволяет быстро снять и надеть ее.

Стекла и светофильтры

Стекло сменное покровное



Размер, мм	Артикул
110×90	XL1109000
121×69	XL1216900
102×52	XL1025200

Светофильтр



Размер, мм	Степень затемнения	Артикул
110×90	DIN 9 (C3)	XL1109009
	DIN 10 (C4)	XL1109010
	DIN 11 (C5)	XL1109011
	DIN12 (C6)	XL1109012
	DIN13 (C7)	XL1109013
	DIN14 (C8)	XL1109014
121×69	DIN 9 (C3)	XL1216909
	DIN 10 (C4)	XL1216910
	DIN 11 (C5)	XL1216911
	DIN12 (C6)	XL1216912
	DIN13 (C7)	XL1216913
102×52	DIN 9 (C3)	XL1025209
	DIN 10 (C4)	XL1025210
	DIN 11 (C5)	XL1025211
	DIN12 (C6)	XL1025212
	DIN13 (C7)	XL1025213

Стекла и светофильтры

Стекло поликарбонат



Размер, мм	Артикул
110×90	RV0043
133×114	RV0005
116×89	RV0681
116×105	RV0710
136×118	RV0713
117×96	RV0682

Диоптрические линзы



Диоптрия	Размер, мм	Артикул
1,00	108x50x4	XL1085100
1,25		XL1085125
1,50		XL1085150
1,75		XL1085175
2,00		XL1085200
2,25		XL1085225
2,50		XL1085250
3,00		XL1085300

Сварочная химия

Антипригарная жидкость Оберон Био



органический состав

- Имеет высокий уровень безопасности для человека и окружающей среды.
- Имеет натуральный состав, не токсична.
- Уникальная химическая формула дает высокую степень защиты и обладает длительным сроком действия.
- Экономична, исключает или значительно уменьшает необходимость механической обработки.
- Создает бессиликоновый термостойкий барьер.

Название	Артикул
Оберон БИО 0,5л	WC1100
Оберон БИО 10л	WC1110

Антипригарная жидкость Оберон Ультра

Ультра Ультра Арома



без запаха

аромат лесных ягод

- Минимизирует и облегчает процесс зачистки поверхности после сварки.
- Химическая формула позволяет сохранять все свои свойства долгое время.
- Устойчива к перепадам температур. При разморозке не теряет своих свойств.
- Уникальная химическая формула дает высокую степень защиты и обладает длительным сроком действия.
- Экономична, исключает или значительно уменьшает необходимость механической обработки.
- Создает бессиликоновый термостойкий барьер.

Название	Артикул
Оберон Ультра 0,5л	WC1101
Оберон Ультра 10л	WC1111
Оберон Ультра Арома 0,5л	WC1102
Оберон Ультра Арома 10л	WC1112

Сварочная химия

Антипригарная жидкость Оберон Ультра (концентрат)



концентрированная формула

- Максимально экономичная - пропрорция разведения 1 к 9.
- Минимизирует и облегчает процесс зачистки поверхности после сварки.
- Химическая формула позволяет сохранять все свои свойства долгое время.
- Устойчива к перепадам температур. При разморозке не теряет своих свойств.
- Уникальная химическая формула дает высокую степень защиты и обладает длительным сроком действия.
- Создает бессиликоновый термостойкий барьер.

Название	Артикул
Оберон Ультра 10л	WC1120

Охлаждающая жидкость Оберон Нео

Нео Нео Плазма



для сварочных аппаратов

для систем плазменной резки

- Предотвращает перегрев сварочной горелки.
- Препятствует отложению накипи и окислов внутри системы охлаждения благодаря высокой температуре кипения и низкой токопроводимости.
- Препятствует пенообразованию.
- Идеально подобранная вязкость продукта позволяет применять его в системах охлаждения с каналами и трубопроводами малого и микросечения.
- Не оказывает агрессивного воздействия на резиновые и пластиковые детали.
- Не образует опасных соединений в атмосфере при сварочных процессах.

Название	Артикул
Оберон Нео 10л	WC2110
Оберон Нео Плазма 10л	WC2111

Сварочная химия

Антипригарный спрей Оберон

Оберон

Оберон Galaxy



улучшенная формула

- В состав спрея не входит силикон (кремний).
- Обеспечивает длительную защиту от налипания брызг металла.
- Увеличивает срок службы горелки, сопла и наконечника.
- Не изменяет состав и свойства сварочного шва.
- Повышает стабильность сварочной дуги, обеспечивая свободный газовый поток.
- Экономит время на зачистку от нагара и шлака.

Название	Артикул
Спрей Оберон	WC1100
Спрей Оберон Galaxy	WC1110

Спрей антипригарный керамический

Оберон Basic

Оберон



улучшенная формула

- Выдерживает сверхвысокие температуры.
- Обеспечивает непрерывный процесс сварки в течение 8 часов.
- Очень короткое время высыхания - 5-10 секунд.
- Увеличивает срок службы горелки, сопла и наконечника
- Не изменяет состав и свойства сварочного шва
- Не содержит силикон, кремний и масляные добавки.

Название	Артикул
Спрей керамич. Оберон Basic	WC1021
Спрей керамич. Оберон	WC1020

Сварочная химия

Антипригарная паста Оберон



- В состав пасты не входит силикон (кремний).
- Обеспечивает длительную защиту от налипания брызг металла.
- Увеличивает срок службы горелки, сопла и наконечника.
- Не изменяет состав и свойства сварочного шва.
- Повышает стабильность сварочной дуги, обеспечивая свободный газовый поток.
- Экономит время на зачистку от нагара и шлака.

Название	Артикул
Паста Оберон	WC1210

Аксессуары







- Клеммы заземления
- Электрододержатели
- Строгачи
- Магнитные держатели
- Кабельные разъемы
- Сварочные кабели
- Зажимы сварщика
- Маркеры
- Ролики для подачи проволоки
- Запасные части
- Наконечники луженые
- Молотки сварщика
- Зеркала сварщика
- Корщетки для зачистки

Клеммы заземления

Basic



Название	Ток, А	Артикул
КЗ-300	300	BS3001
КЗ-500	500	BS3002

American Type



Название	Ток, А	Артикул
КЗ-200	200	XL3005
КЗ-300	300	XL3006
КЗ-500	500	XL3008

American Type (латунные губки)



Название	Ток, А	Артикул
КЗ-300	300	XL3106
КЗ-500	500	XL3108

Italy Type



Название	Ток, А	Артикул
КЗ-300	300	XL3015

Japanese Type



Название	Ток, А	Артикул
КЗ-300	300	XL3016

Клеммы заземления и струбцины

Латунные клеммы



Название	Ток, А	Артикул
КЗ-20	200	XL3040
КЗ-30	300	XL3041
КЗ-50	500	XL3042

КЗ-500 Pro



Название	Ток, А	Артикул
КЗ-500	500	XL3012

C-600 Standart

| Материал – латунь



Название	Ток, А	Артикул
С-600	500	XL3030

C-600 Pro

| Материал – латунь



Название	Ток, А	Артикул
С-600	600	XL3022

C-type


| Материал – латунь




Название	Ток, А	Артикул
С-300	300	XL3024
С-500	500	XL3025
С-600	600	XL3026

Магнитные клеммы заземления

Магнитная клемма (с изолированным контактом)



Название	Ток, А	Артикул
МКЗ-300К1	300	KY1206



Название	Ток, А	Артикул
МКЗ-300К2	300	KY1205

Магнитная клемма (круглая)



Название	Ток, А	Артикул
МКЗ-200	200	JWJD-001
МКЗ-400	400	JWJD-002

Магнитная клемма (квадратная)



Название	Ток, А	Артикул
МКЗ-300	300	KY1201
МКЗ-500	500	KY1117

Магнитная клемма (угловая)



Название	Ток, А	Артикул
МКЗ-500	500	KY1202

Электрододержатели и строгачи

Basic

Губки – сталь



Ток, А	Артикул
300	BS2010
500	BS2011

Korean Type

Губки – сталь/латунь



Ток, А	Артикул
300	XL2034
500	XL2036

Germany Type (Fe)

Губки – сталь



Ток, А	Артикул
200	XL2064FE
300	XL2041FE
500	XL2042FE
800	XL2043FE

Germany Type

Губки – сталь/латунь



Ток, А	Артикул
200*	XL2064
300	XL2041
500	XL2042
800	XL2043

* цвет губок черный

Handy Type

Губки – латунь



Ток, А	Артикул
200	XL2091
300	XL2092
400	XL2093
600	XL2094

American Type

Губки – латунь



Ток, А	Артикул
200	XL2026
300	XL2028
600	XL2032
800	XL2033

Holland Type

Губки – сталь/латунь



Ток, А	Артикул
400	XL2019
600	XL2022

Строгач



Ток, А	Артикул
600	QB600A
1000	QB1000A

Кабельные разъемы

Кабельная вилка



Размер, мм	Артикул
10-25	XL111025
35-50	XL113550
50-70	XL115070
70-95	XL117095

Панельная розетка



Размер, мм	Артикул
10-25	XL021025
35-50	XL023550
50-70	XL025070
70-95	XL027095

Кабельная розетка



Размер, мм	Артикул
10-25	XL121025
35-50	XL123550
50-70	XL125070
70-95	XL127095

Панельная вилка



Размер, мм	Артикул
10-25	XL011025
35-50	XL013550
50-70	XL015070
70-95	XL017095

Технические характеристики

Тип	Ток, А	Кабель, мм^2	Ø соединения, мм
10-25	125	до 10	9
	150	10 - 16	9
	200	16 - 25	9
35-50	250	25 - 35	13
	300	35 - 50	13
50-70	400	50 - 70	13
70-95	500	70 - 95	13

Сварочные кабели

Кабель заземления



Ток, А	Длина, м	Сечение / разъем	Артикул
200	2	16мм / ОКС 10-25	2012001
200	3	16мм / ОКС 10-25	2013001
200	4	16мм / ОКС 10-25	2014001
200	5	16мм / ОКС 10-25	2015001
250	3	25мм / ОКС 35-50	2513001
250	4	25мм / ОКС 35-50	2514001
250	5	25мм / ОКС 35-50	2515001

Кабель с электрододержателем



Ток, А	Длина, м	Сечение / разъем	Артикул
200	3	16мм / ОКС 10-25	2023001
200	4	16мм / ОКС 10-25	2024001
200	5	16мм / ОКС 10-25	2025001
250	3	25мм / ОКС 35-50	2523001
250	4	25мм / ОКС 35-50	2524001
250	5	25мм / ОКС 35-50	2525001

Зажимы сварщика

Зажим сварщика WP-9

С фиксатором



Артикул
XL6635

Зажим сварщика WP-10

С фиксатором



Артикул
XL6614

Зажим сварщика WC-11 (C-type)

С фиксатором



Артикул
XL6643

Зажим сварщика WU-14 (U-type)

С фиксатором



Артикул
XL6652

Зажим сварщика WF-10

С фиксатором, плоские губки



Артикул
XL6650

Магнитные держатели

Магнитный держатель LBS


Углы - 45, 90, 135 °



Название	Артикул	Удерживаемый вес, кг
25 LBS	JW-S25	12
50 LBS	JW-S50	22
75 LBS	JW-S75	33
100 LBS	JW-S100	45

Магнитный держатель T LBS

Углы - 30, 45, 60, 75, 90, 135 °



Название	Артикул	Удерживаемый вес, кг
T25 LBS	JW-D25	12
T50 LBS	JW-D50	22
T75 LBS	JW-D75	33

Магнитный держатель LBS on/off

Углы - 45, 90, 135 °



Название	Артикул	Удерживаемый вес, кг
30 LBS on/off	JW-K30	12
55 LBS on/off	JW-K55	22

Магнитный держатель 100 LBS 360°

Углы - 0-360 °



Артикул	Удерживаемый вес, кг
JW-W8	45

Набор магнитных держателей 10 LBS

Углы - 45, 90, 135 °



комплект 4шт.

Артикул	Удерживаемый вес, кг
JW-M10	4

Держатель для инструмента



Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Артикул
300	25	18	JWXT-12
450	25	18	JWXT-18
600	25	18	JWXT-24

Магнитный угольник MWC-60

Углы - 60, 90, 130 °



комплект 2шт.

Артикул	Удерживаемый вес, кг
JW-QC60	9

Магнитный угольник MWC-90

Углы - 30, 60, 90 °



комплект 2шт.

Артикул	Удерживаемый вес, кг
JW-QC90	27

Инструмент сварщика

Зеркало сварщика M-02

Диаметр зеркала - 31 мм



Артикул
XL150141

Зеркало сварщика M-07C

Диаметр зеркала - 82 мм



Артикул
XL150142

Корщетки 235 мм



	Артикул
235 мм, латунированная сталь	XL150150
245 мм, нержавеющая сталь	XL150151

Молоток сварщика



	Артикул
300G	XL3022300
500G	XL3022500

Клещи сварщика



Артикул
XL150131


Магнитный держатель для горелок



Артикул
XL150121


Ролики подачи проволоки

Ролик подачи проволоки FMT type




Размер, мм	Тип	Диаметр, мм	Артикул
37/19	V type	0,8-1,0	XLFT10810
		1,0-1,2	XLFT11012
		1,2-1,4	XLFT11214
		1,2-1,6	XLFT11216
	U type	1,2-1,6	XLFT21216

Ролик подачи проволоки Binzel type



Размер, мм	Тип	Диаметр, мм	Артикул
40/32	V type	1,0-1,2	XLBT11012
		1,2-1,6	XLBT11216
	U type	1,0-1,2	XLBT21012


Ролик подачи проволоки Dual type



Размер, мм	Тип	Диаметр, мм	Артикул
30/10	V type	0,8-1,0	XLDT10810
		1,2-1,6	XLDT11216

Быстросъемные соединения и разъемы

Название	Изображение	Артикул
Быстросъемное соединение NW5 6 мм (XL177.0015)		FA3020
Быстросъемное соединение NW5 8 мм		FA3083
Нипель штуцер/быстросъем 5 мм (XL501.2318)		FA3081
Быстросъемное соединение NW5-G1/8" мм (Blue) (XL177.0014)		FA3084
Быстросъемное соединение NW5-G1/8" мм (Red) (XL177.0013)		FA3074
Быстросъемное соединение NW5-G1/8" мм (XL177.0003)		FA3044
Быстросъемное соединение NW5-M12x1 мм		FA3049E
Быстросъемное соединение NW5-штуцер 6 мм		FA3045D
Быстросъемное соединениес резьбовой втулкой M NW5- штуцер 10 мм (XL501.0195)		FA3047

Название	Изображение	Артикул
Быстросъемное соединениес резьбовой втулкой M NW5- штуцер 6 мм (Blue)		FA3085
Быстросъемное соединениес резьбовой втулкой M NW5- штуцер 6 мм (Red)		FA3075
Быстросъемное соединениес резьбовой втулкой M NW5- штуцер 8 мм (Blue)		FA3086
Быстросъемное соединениес резьбовой втулкой M NW5- штуцер 8 мм (Red)		FA3076
Быстросъемное соединениес резьбовой втулкой M NW5- штуцер 8 мм (XL501.0190)		FA3046
Быстросъемное соединение NW5-G1/4" мм (Blue)		FA3082
Быстросъемное соединение NW5-G1/4" мм (Red)		FA3072
Быстросъемное соединение NW5-G1/4" мм (XL501.0158)		FA3052
Быстросъемное соединение NW5-M12x1 мм (501.0176)		FA3049

Маркировка

Маркер PMA-520 Basic



Цвет	Артикул
Белый	PMA5201
Черный	PMA5202
Красный	PMA5203

Маркер SA101



Цвет	Артикул
Белый	SA1011
Черный	SA1012
Красный	SA1013
Желтый	SA1014

Мелок сварщика



Размер, мм	Артикул
125x12x5	XLM1255
100x10x10	XLM1011


Держатель для мелка сварщика



Размер, мм	Артикул
125x12x5	XLM0125

Приспособления

Центральный адаптер



Артикул
XL501.0168

Корпус адаптера



Артикул
XL501.0616

Тормозное устройство



Вес катушки, кг	Артикул
15	XL150001

Тормозное устройство 18 кг



Вес катушки, кг	Артикул
18	XL180001

Защитный кожух для катушки



Артикул
XL150002

Колпак для бочек 250 кг



Артикул
XL150002

Приспособления

Центральный штекер MW




Артикул
XL501.0003

Центральный штекер MW-501



Артикул
XL501.2156

Трубка водяного охлаждения MW



	Артикул
красная	XL109.0056
синяя	XL109.0057

Колпачок



	Артикул
красный	XL520.123
синий	XL520.124

Курок для горелок MW



Артикул
XL185.0031

Рукоятка горелок MW



Артикул
XL180.0120

Приспособления

Приспособления

Шланг с силовым кабелем MW-36



Длина	Артикул
3 м	XL160.D434
5 м	XL160.D436

Шланг с силовым кабелем MW-501



Длина	Артикул
3 м	XL115.0564
5 м	XL115.0566

Кожух для горелок MW

Для горелок с жидкостным охлаждением



Артикул
XL107.0004

Шланг для подачи проволоки MW

Диаметр 1.6 мм, длина 5м



Артикул
XL156.0277

Центральный штекер PW



Артикул
XLFY0023

Набор балеринок PW 101-141



Артикул
XLCV0022

Приспособления

Разъем 2-pin



Артикул
XLPGX16

Разъем кабельный 5-pin



Артикул
XL175.0011

Переходник M12x1-M16x1,5



Артикул
XLM1216

Переходник M12 x ОКС35-50



Артикул
XLPA1250

Переходник M16*1,5 x ОКС35-50



Артикул
XLPA1650

Переходник M3/8 x ОКС35-50



Артикул
XLPA3850

Приспособления

Хомуты Basic



Размер, мм	Артикул
8-12	BS0812
10-16	BS1016
16-25	BS1625

Хомуты Optima



Размер, мм	Артикул
8-12	XL0812
10-16	XL1016
16-25	XL1625

Хомут ушной



Артикул
XL520.125

Наконечники луженые



	Артикул
SC16	XLSC1600
SC25	XLSC2500
SC35	XLSC3500
SC50	XLSC5000
SC70	XLSC7000

Сварочные материалы







Вольфрамовые электроды

Сварочная проволока

Присадочные прутки

Угольные электроды

Вольфрамовые электроды

		Диаметр, мм	Артикул
WC-20	Церированный вольфрам. Основные свариваемые материалы: металлы с высокой температурой плавления (молибден, тантал), ниобий и его сплавы, медь, бронза кремниевая, никель и его сплавы, титан и его сплавы.	1,6	wc2016
		2,0	wc2020
		2,4	wc2024
		3,0	wc2030
		3,2	wc2032
WL-15	Лантанированный вольфрам (1,5%). Основные свариваемые материалы: высоколегированные стали, алюминий,медь, бронза.	1,6	wl1516
		2,0	wl1520
		2,4	wl1524
		3,0	wl1530
		3,2	wl1532
WL-20	Лантанированный вольфрам (2%). Основные свариваемые материалы: все типы сталей и сплавов на переменном и постоянном токе.	1,6	wl2016
		2,0	wl2020
		2,4	wl2024
		3,0	wl2030
		3,2	wl2032
		4,0	wl2040
WP	Чисто вольфрамовый электрод. Основные свариваемые материалы: алюминий, магний и их сплавы.	1,6	wp2016
		2,0	wp2020
		2,4	wp2024
		3,0	wp2030
		3,2	wp2032
WT-20	Торированный вольфрам. Основные свариваемые материалы: нержавеющие стали, металлы с высокой температурой плавления, медь, бронза кремниевая, ниобий, никель, титан и их сплавы.	1,6	wt2016
		2,0	wt2020
		2,4	wt2024
		3,0	wt2030
		3,2	wt2032
		4,0	wt2040
WY-20	Иттрированый вольфрам. Основные свариваемые материалы: сварка особо ответственных конструкций из углеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей, титана, меди и их сплавов.	1,6	wy2016
		2,0	wy2020
		2,4	wy2024
		3,0	wy2030
		3,2	wy2032
WZ-8	Циркониевый вольфрам. Основные свариваемые материалы: алюминий и его сплавы, бронза и ее сплавы, магний и его сплавы, никель и его сплавы.	1,6	wz0816
		2,0	wz0820
		2,4	wz0824
		3,0	wz0830
		3,2	wz0832

Сварочная проволока

Проволока омедненная Оберон ER70S-6



- Предназначена для сварки углеродистых и низколегированных сталей преимущественно в среде углекислого газа.
- Изготовлена в соответствии с ТУ 1227-001-661201002-2016 и согласно ГОСТ2246-70.
- Рядная намотка, высокое качество омеднения, герметичность упаковки, стабильный химический состав.

Диаметр, мм	Масса, кг	Артикул
0,6	5	17060605
0,8	1	17060801
0,8	5	17060805
0,8	15	17060815
1,0	5	17061005
1,0	15	17061015
1,2	5	17061205
1,2	15	17061215
1,6	15	17061615

Проволока нержавеющая Оберон ER-308LSi



- Предназначена для полуавтоматической сварки аустенитных нержавеющих сталей с содержанием хрома ~18% и никеля ~ 8% в среде защитных газов (Ar). На постоянном токе DC.
- Изготовлена в соответствии с ТУ 1227-001-661201002-2016 и согласно ГОСТ2246-70
- Обладает высокой коррозионной стойкостью.

Диаметр, мм	Масса, кг	Артикул
0,8	1	03080810
0,8	5	03080805
1,0	5	03081005
1,2	5	03081205
1,2	15	03081215

Сварочная проволока

Проволока алюминиевая Оберон



- **Оберон ER-4043** применяется для полуавтоматической сварки литейных Al-Si; Al-Si-Mg сплавов на постоянном токе DC Pulse. Защитный газ - Ar.
- **Оберон ER-5356** применяется для полуавтоматической сварки металлоконструкций из Al-Mg сплавов, содержащих > 3% Mg на постоянном токе DC Pulse. Защитный газ - Ar.
- Изготовлена в соответствии с ТУ 1227-001-661201702-2016 и согласно ГОСТ7871-75.

Диаметр, мм	Масса, кг	ER-4043, артикул	ER-5356, артикул
0,8	0,5	40430805	53560805
0,8	2	40430802	53560802
0,8	6	40430806	53560806
1,0	2	40431020	53561002
1,0	6	40431060	53561006
1,2	2	40431220	53561220
1,2	6	40431260	53561260

Проволока порошковая самозащитная Оберон E71T-GS



- Предназначена для сварки без среды защитных газов тонких листов из углеродистых и низколегированных сталей во всех пространственных положениях.
- Представляет собой проволоку трубчатого типа, внутренняя полость которой заполнена металлическим порошком и флюсом.

Диаметр, мм	Масса, кг	Артикул
0,8	1	07160801
0,8	5	07160805
1,0	1	07161001
1,0	5	07161005

Присадочные прутки

Прутки омедненные Оберон ER70S-6



- Предназначены для аргонодуговой сварки низколегированных и низкоуглеродистых сталей в среде защитных газов. Возможно применение для газовой сварки.
- Изготовлены в соответствии с ТУ 1227-001-661201002-2016 и согласно ГОСТ2246-70.
- Поставляется в специальных пластиковых пеналах.

Диаметр, мм	Масса, кг	Артикул
1,6	5	17061605
2,0	5	17062005
2,4	5	17062405
3,2	5	17063205

Прутки нержавеющие Оберон ER-308LSi



- Предназначены для аргонодуговой сварки аустенитных нержавеющих сталей с содержанием хрома ~18% и никеля ~ 8% в среде защитных газов (Ar). На постоянном токе DC.
- Изготовлены в соответствии с ТУ 1227-001-661201002-2016 и согласно ГОСТ2246-70
- Обладают высокой коррозионной стойкостью.

Диаметр, мм	Масса, кг	Артикул
1,2	5	13081205
1,6	5	13081605
2,0	5	13082005
2,4	5	13082405
3,2	5	13083205
4,0	5	13084005

Присадочные прутки

Прутки алюминиевые Оберон ER-4043



- Применяются для аргонодуговой сварки литейных Al—Si; Al—Si—Mg сплавов типа АД31, АД33, АД35. На переменном токе AC. Защитный газ — Ar.
- Изготовлены в соответствии с ТУ 1227-001-661201702-2016 и согласно ГОСТ7871-75.
- Пруток герметично запаян в полиэтиленовый чехол.

Диаметр, мм	Масса, кг	Артикул
1,6	5	40431605
2,0	5	40432005
2,4	5	40432405
3,2	5	40433205
4,0	5	40434005

Прутки алюминиевые Оберон ER-5356



- Применяются для аргонодуговой сварки профилей и металлоконструкций из Al—Mg сплавов, содержащих > 3% Mg. На переменном токе AC. Защитный газ — Ar.
- Изготовлены в соответствии с ТУ 1227-001-661201702-2016 и согласно ГОСТ7871-75.
- Пруток герметично запаян в полиэтиленовый чехол.

Диаметр, мм	Масса, кг	Артикул
1,6	5	53561605
2,0	5	53562005
2,4	5	53562405
3,2	5	53563205
4,0	5	53564005

Угольные электроды

Угольные электроды



- Снаружи покрытые тонким слоем меди (омедненные).
- Для воздушно-дуговой поверхностной резки металлов, строжки, устранения дефектов литья, обработки кромок под сварку, прошивки.
- Не засоряют метал шва, отличается стабильным горением и малым брызгообразованием.
- Упаковка — коробка из плотного картона 50,0 шт.

Тип	Диаметр, мм	Артикул
Basic	6,5	BSU06511
	8	BSU08011
	9,5	BSU09511
Standart	6,5	XLU06511
	8	XLU08011
	9,5	XLU09511